Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH116_5580MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	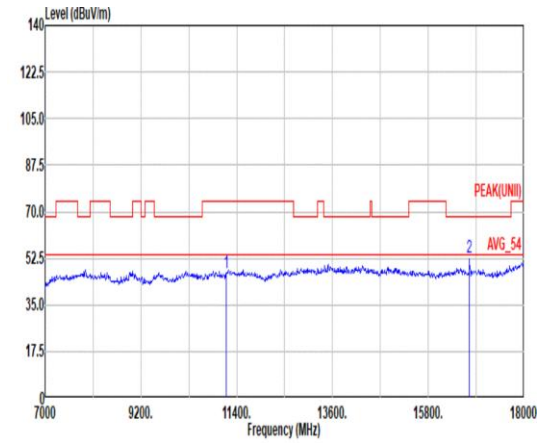 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 47.06 74.00 -26.94 51.90 38.62 17.90 61.71 0.35 -- -- PEAK 2 16740.00 52.59 68.20 -15.61 51.07 37.84 22.72 59.43 0.39 100 42 PEAK	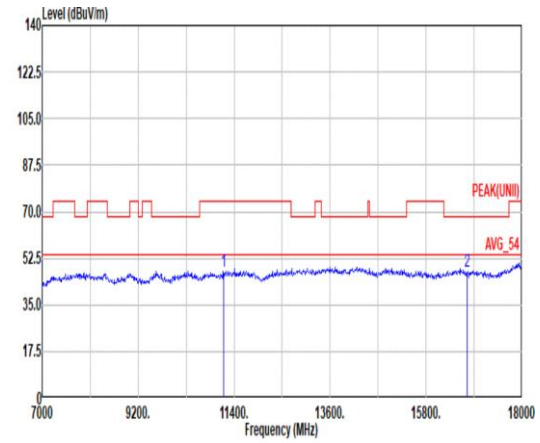 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 47.73 74.00 -26.27 52.57 38.62 17.90 61.71 0.35 -- -- PEAK 2 16740.00 47.28 68.20 -20.92 45.76 37.84 22.72 59.43 0.39 -- -- PEAK

Mode	38	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH116_5580MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	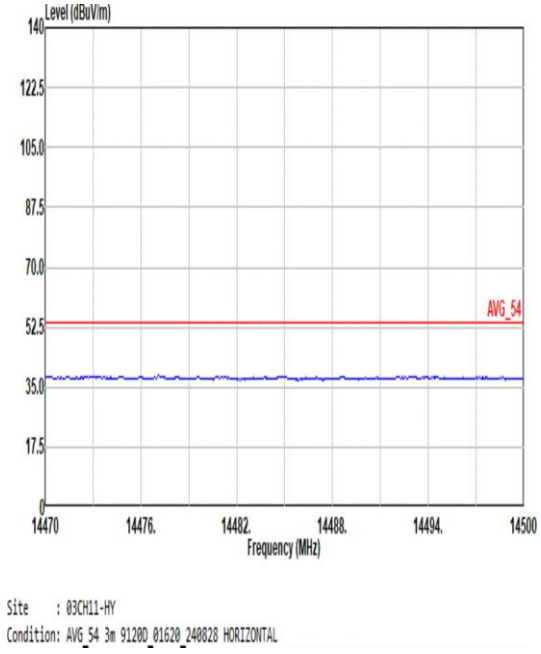	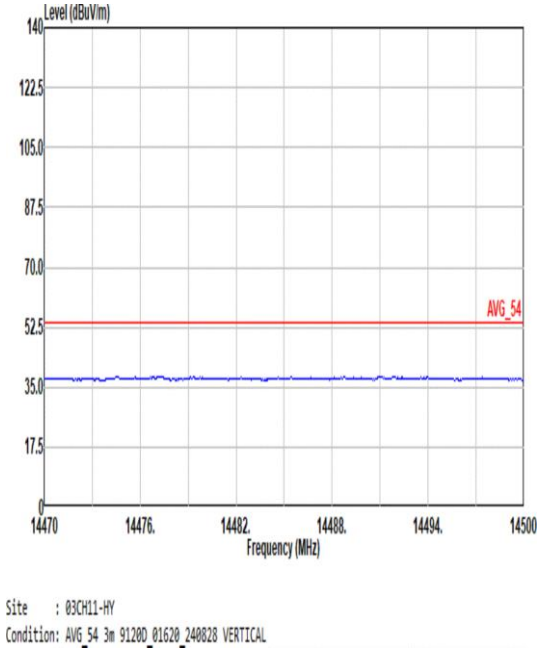
17.7G ~18G Avg	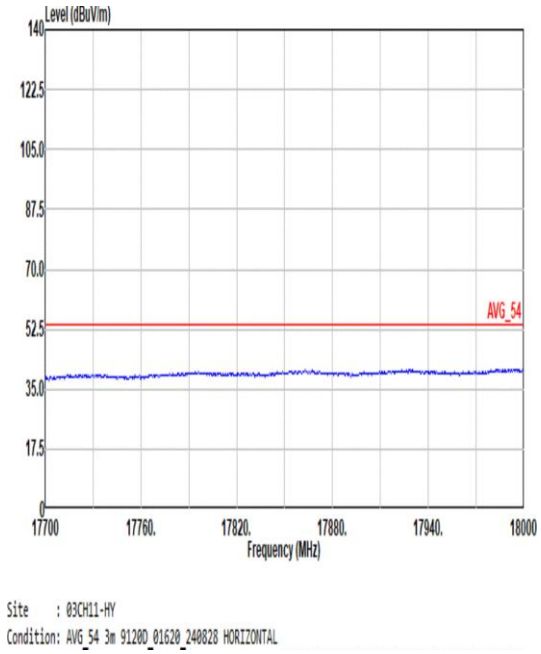	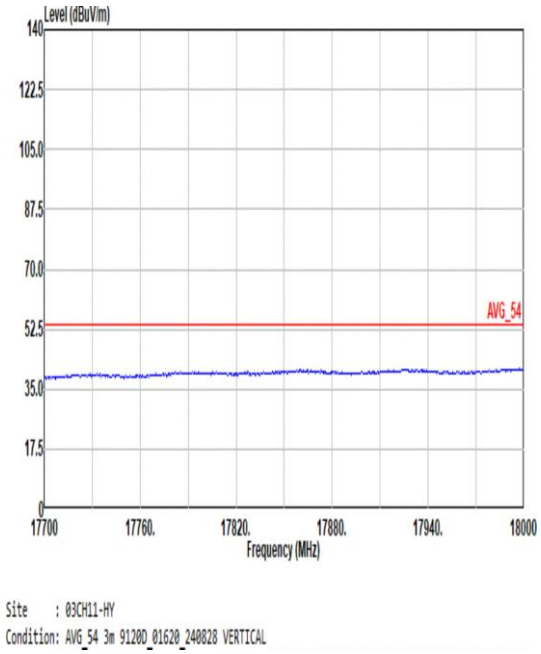

Mode	39	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH140_5700MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	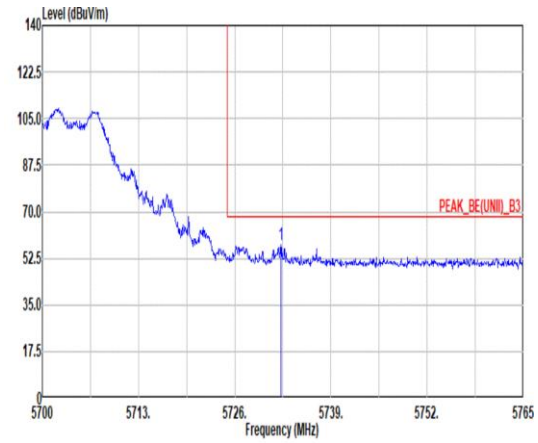 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5732.24 57.64 68.20 -10.56 46.27 33.46 10.82 32.91 0.00 100 21 PEAK	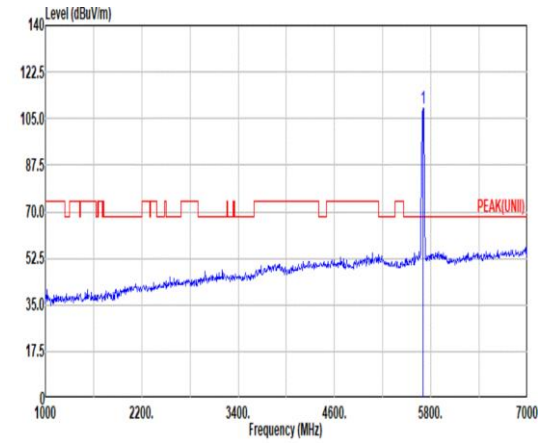 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 109.00 ------ ------ 97.69 33.41 10.81 32.91 0.00 100 21 PEAK
Avg	Blank	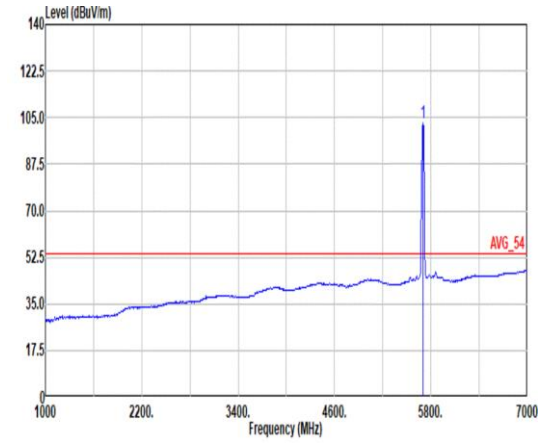 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 102.88 ------ ------ 91.57 33.40 10.81 32.90 0.00 100 21 AVERAGE

Mode	39	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH140_5700MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	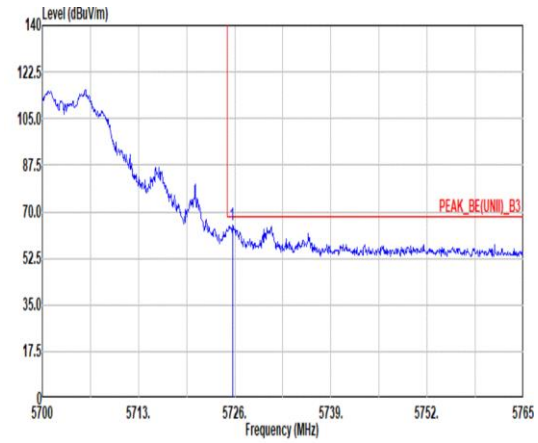 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.68 65.12 68.20 -3.08 53.76 33.45 10.82 32.91 0.00 400 360 PEAK	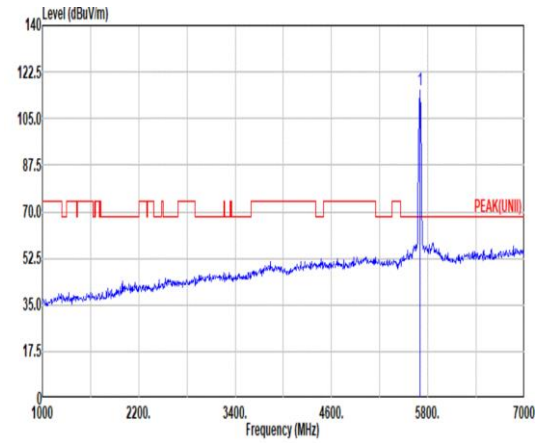 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 115.62 ------ ------ 104.34 33.38 10.80 32.90 0.00 400 360 PEAK
Avg	Blank	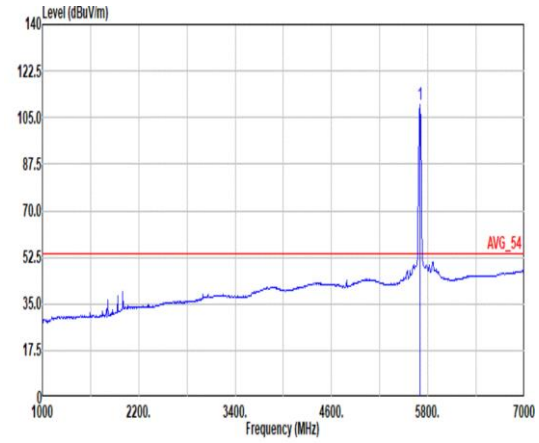 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 109.92 ------ ------ 98.61 33.40 10.81 32.90 0.00 400 360 AVERAGE

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH140_5700MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	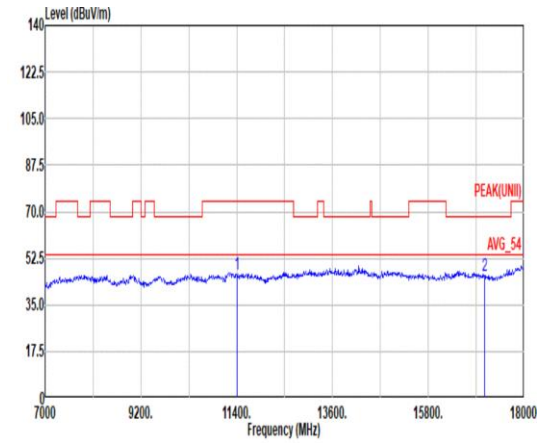 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 46.55 74.00 -27.45 50.88 39.00 18.15 61.84 0.36 -- -- PEAK 2 17100.00 45.92 68.20 -22.28 43.18 37.80 23.10 58.58 0.42 -- -- PEAK	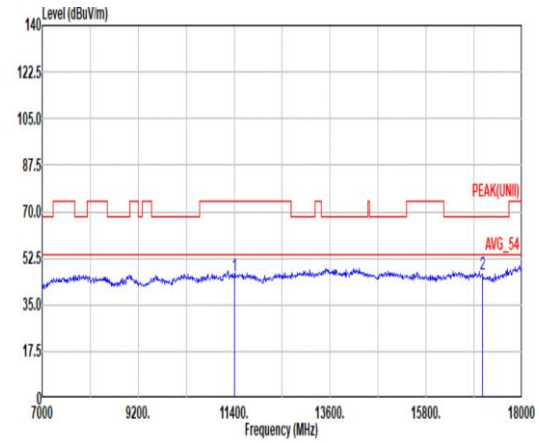 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11400.00 45.87 74.00 -28.13 50.20 39.00 18.15 61.84 0.36 -- -- PEAK 2 17100.00 46.51 68.20 -21.69 43.77 37.80 23.10 58.58 0.42 -- -- PEAK

Mode	39	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH140_5700MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	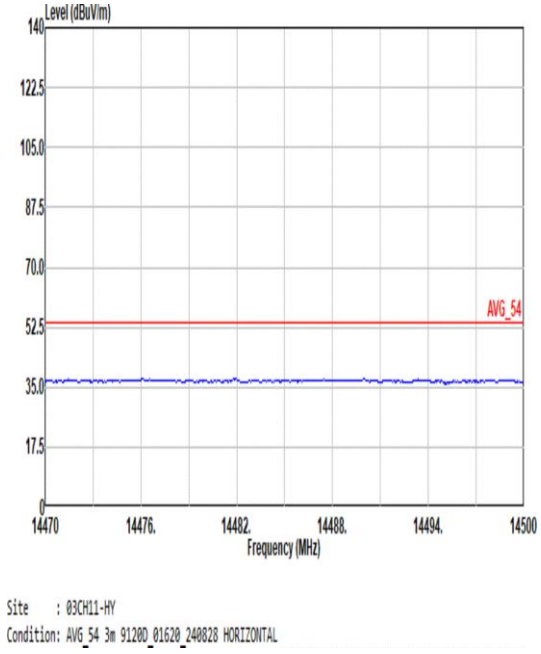	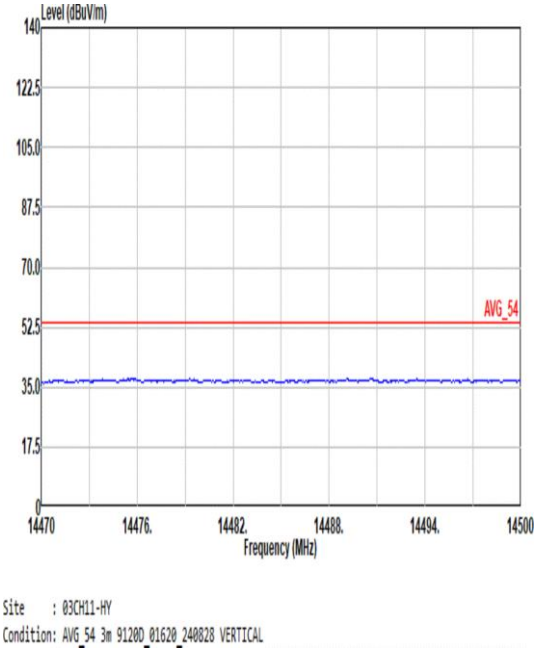
17.7G ~18G Avg	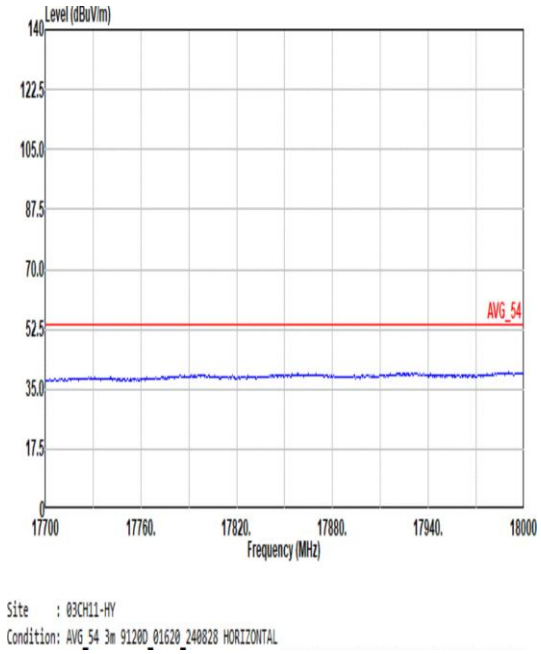	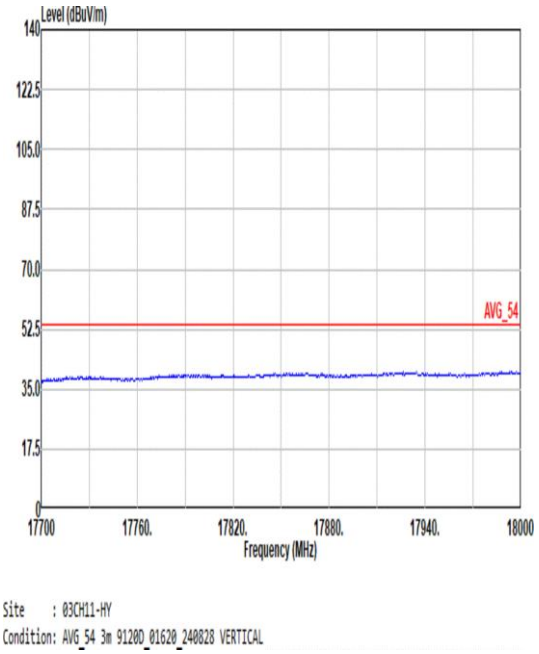

Mode	40	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	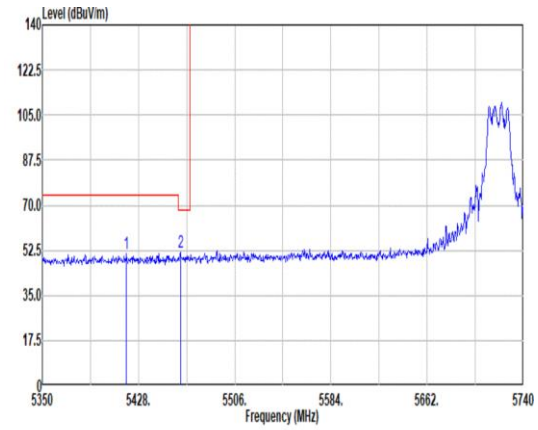 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5418.25 51.04 74.00 -22.96 40.53 32.80 10.56 32.85 0.00 100 23 PEAK 2 5461.93 51.59 68.20 -16.61 40.97 32.85 10.61 32.84 0.00 100 23 PEAK	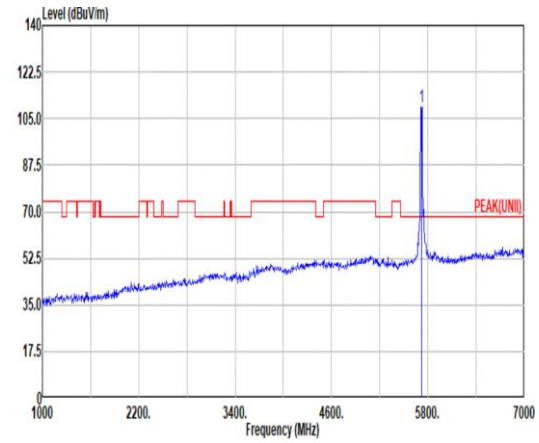 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 109.55 ------ ------ 98.18 33.46 10.82 32.91 0.00 100 23 PEAK
Avg	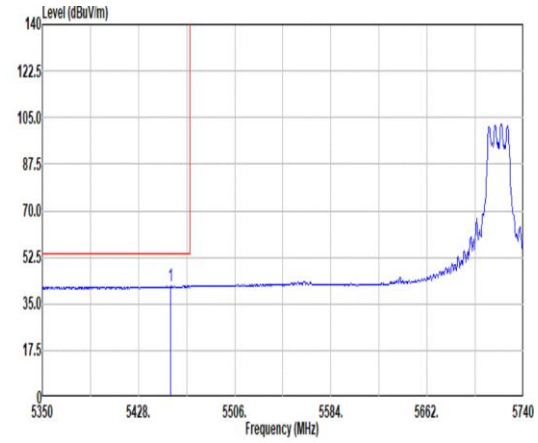 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.13 41.70 54.00 -12.30 31.12 32.82 10.60 32.84 0.00 100 23 AVERAGE	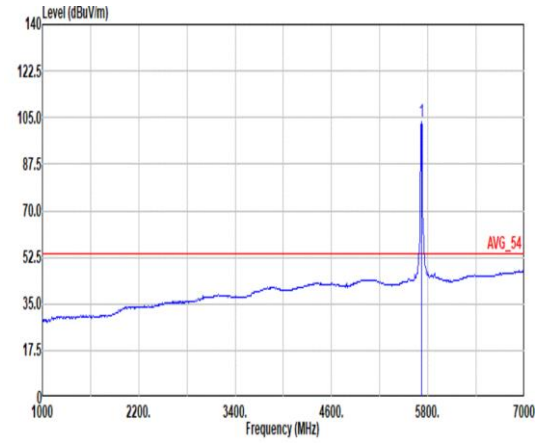 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 103.59 ------ ------ 92.25 33.44 10.81 32.91 0.00 100 23 AVERAGE

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	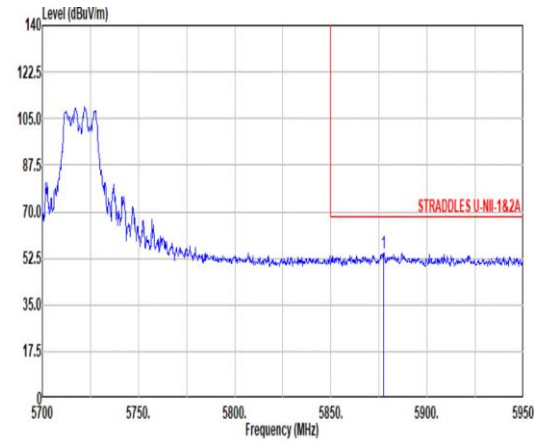 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5877.50 54.30 68.20 -13.90 42.27 34.11 10.88 32.96 0.00 100 23 PEAK	Blank

Mode	40	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	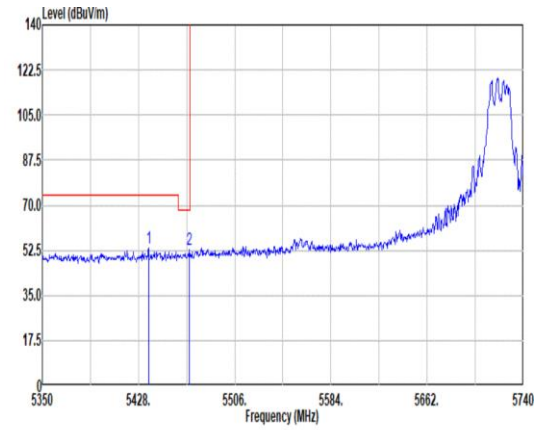 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5436.19 53.11 74.00 -20.89 42.58 32.80 10.58 32.85 0.00 111 339 PEAK 2 5469.34 52.57 68.20 -15.63 41.91 32.88 10.62 32.84 0.00 111 339 PEAK	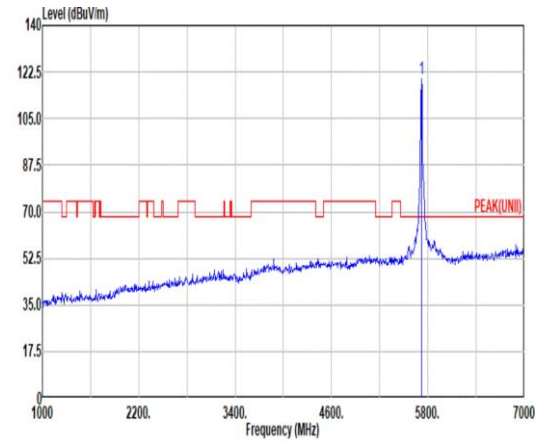 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 119.96 ------ ------ 108.62 33.44 10.81 32.91 0.00 111 339 PEAK
Avg	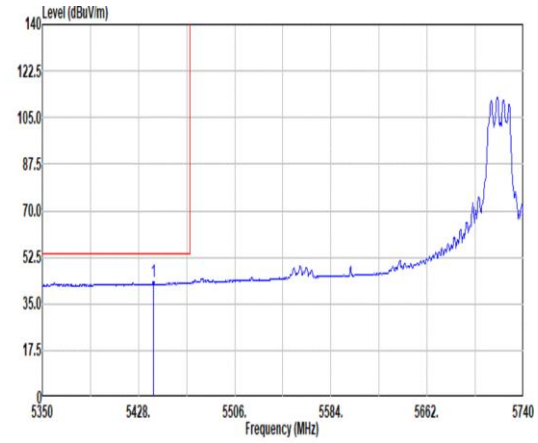 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5440.09 43.29 54.00 -10.71 32.75 32.80 10.58 32.84 0.00 111 339 AVERAGE	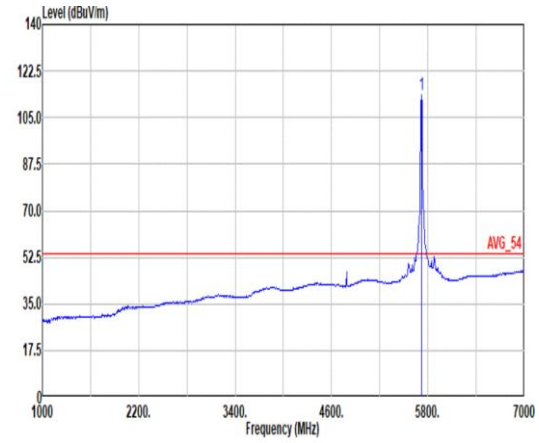 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5720.00 113.59 ------ ------ 102.25 33.44 10.81 32.91 0.00 111 339 AVERAGE

Mode	40	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	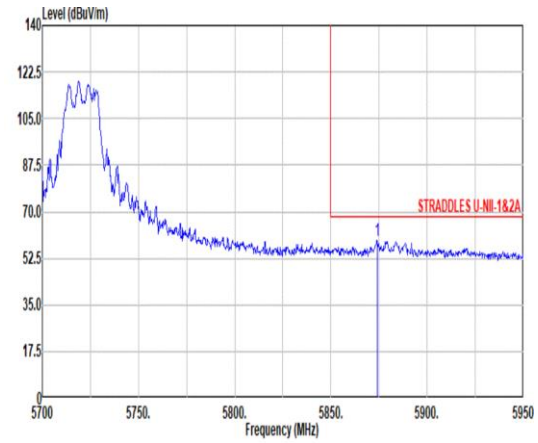 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5874.25 59.00 68.20 -9.20 46.98 34.10 10.88 32.96 0.00 111 339 PEAK	Blank

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	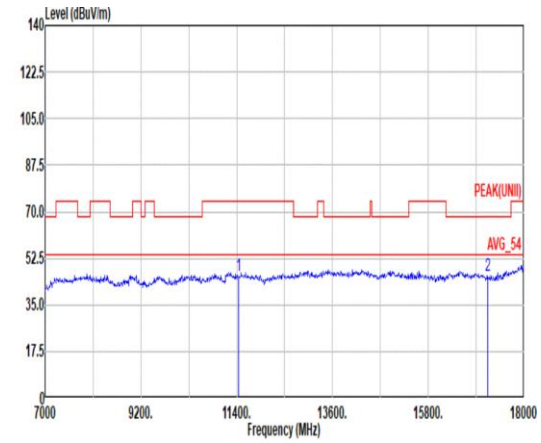 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 45.81 74.00 -28.19 50.20 38.92 18.19 61.86 0.36 -- -- PEAK 2 17160.00 46.04 68.20 -22.16 42.94 37.96 23.13 58.42 0.43 -- -- PEAK	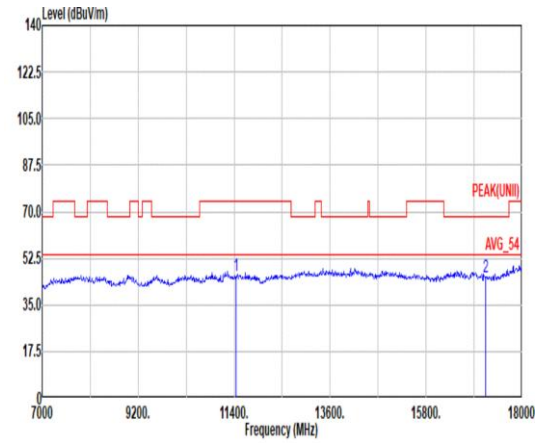 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11440.00 46.00 74.00 -28.00 50.39 38.92 18.19 61.86 0.36 -- -- PEAK 2 17160.00 45.66 68.20 -22.54 42.56 37.96 23.13 58.42 0.43 -- -- PEAK

Mode	40	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT20_CH144_5720MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	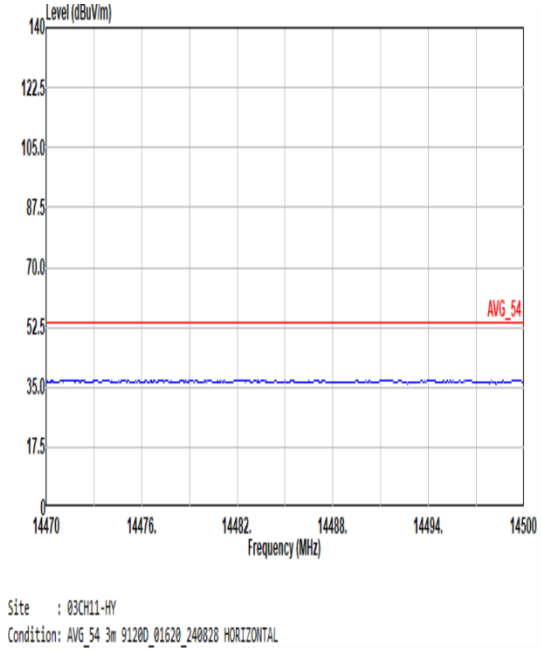	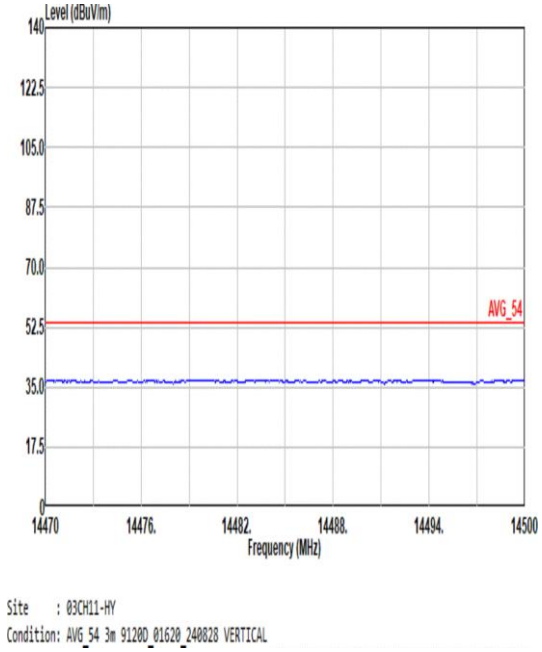
17.7G ~18G Avg	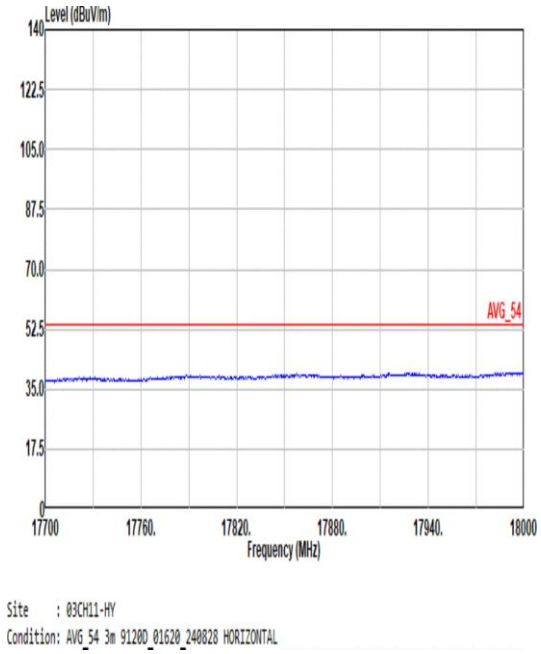	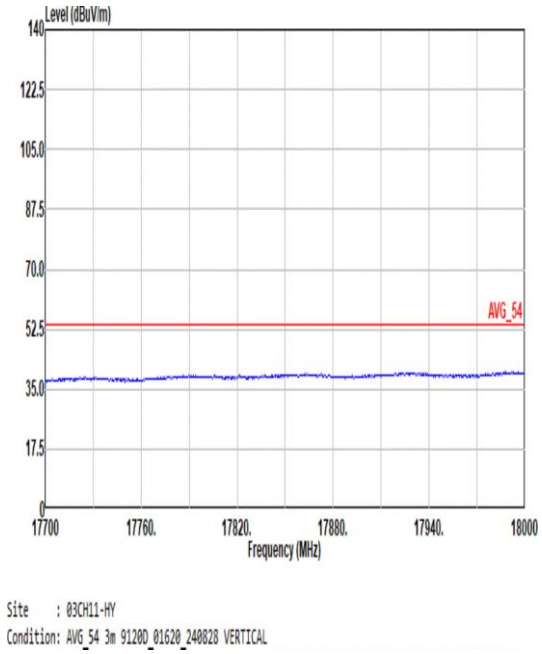

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH102_5510MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	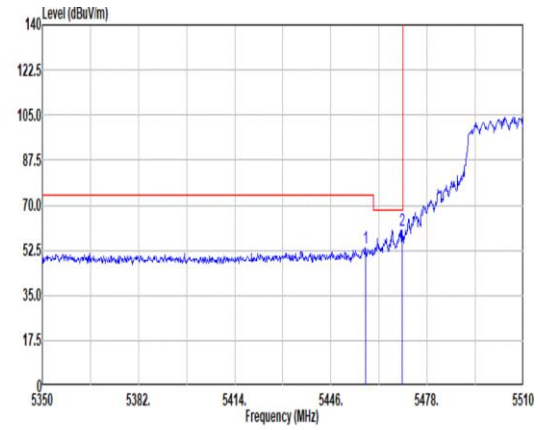 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5457.52 53.56 74.00 -20.44 42.97 32.83 10.60 32.84 0.00 391 282 PEAK 2 5469.68 60.47 68.20 -7.73 49.81 32.88 10.62 32.84 0.00 391 282 PEAK	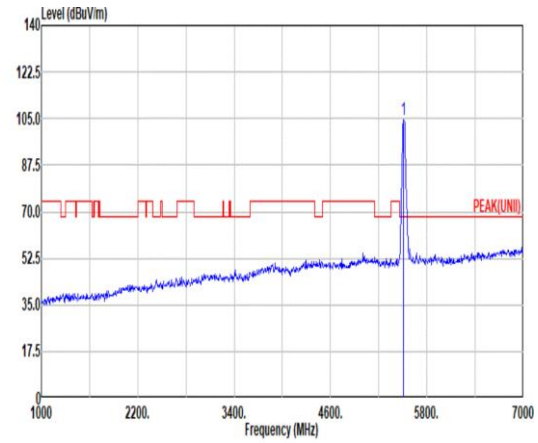 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5510.00 104.74 ------ ------ 93.97 32.95 10.66 32.84 0.00 391 282 PEAK
Avg	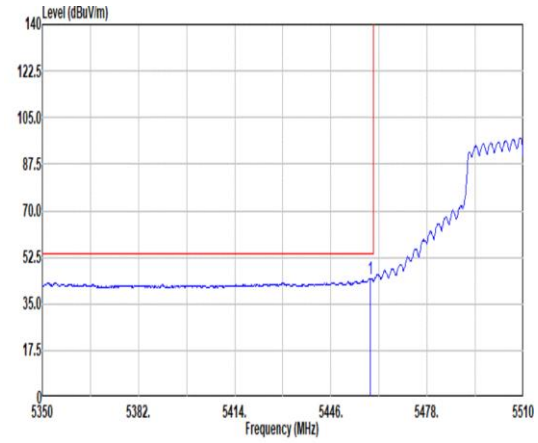 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5459.12 44.64 54.00 -9.36 34.03 32.84 10.61 32.84 0.00 391 282 AVERAGE	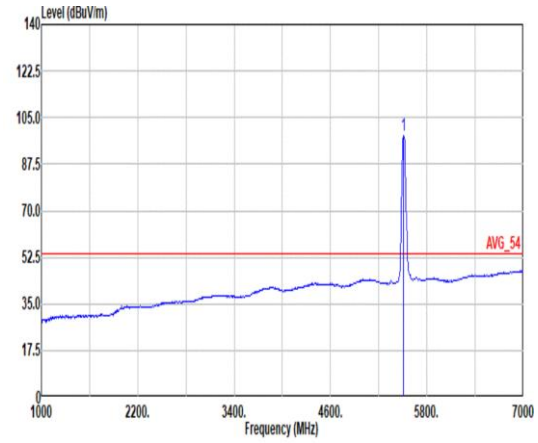 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5510.00 98.44 ------ ------ 87.67 32.95 10.66 32.84 0.00 391 282 AVERAGE

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH102_5510MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	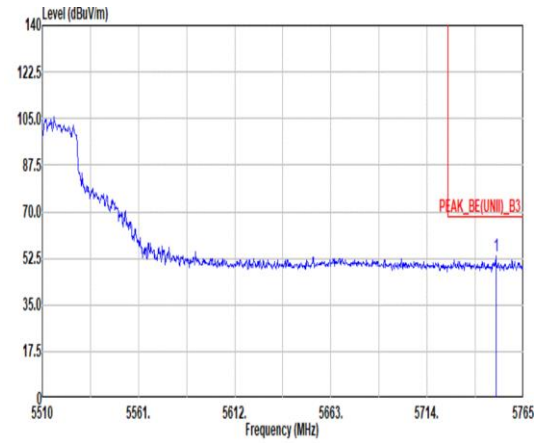 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5750.47 53.22 68.20 -14.98 41.81 33.50 10.83 32.92 0.00 391 282 PEAK	Blank

Mode	41	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH102_5510MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	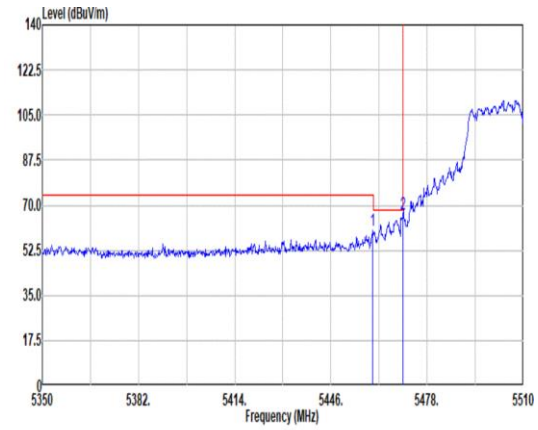 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 60.01 74.00 -13.99 49.40 32.84 10.61 32.84 0.00 154 0 PEAK 2 5470.00 66.67 68.20 -1.53 56.01 32.88 10.62 32.84 0.00 154 0 PEAK	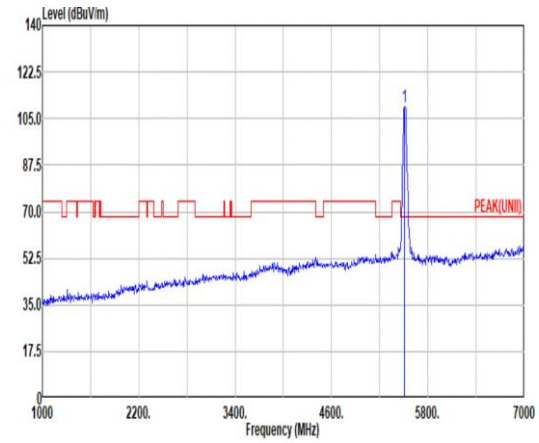 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 109.62 ------ ------ 98.82 32.98 10.66 32.84 0.00 154 0 PEAK
Avg	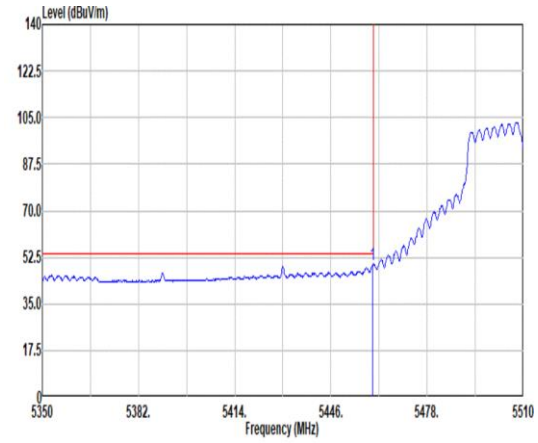 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.92 49.68 54.00 -4.32 39.07 32.84 10.61 32.84 0.00 154 0 AVERAGE	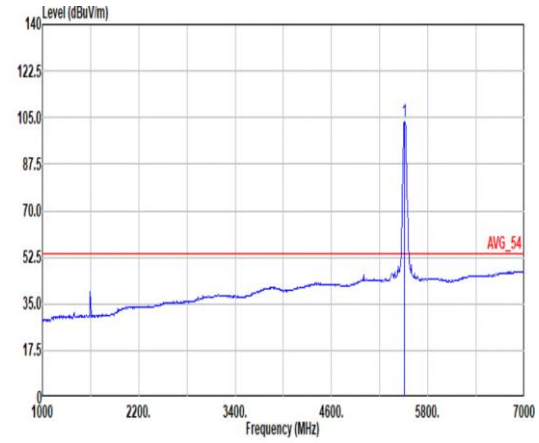 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5510.00 103.79 ------ ------ 92.99 32.98 10.66 32.84 0.00 154 0 AVERAGE

Mode	41	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH102_5510MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	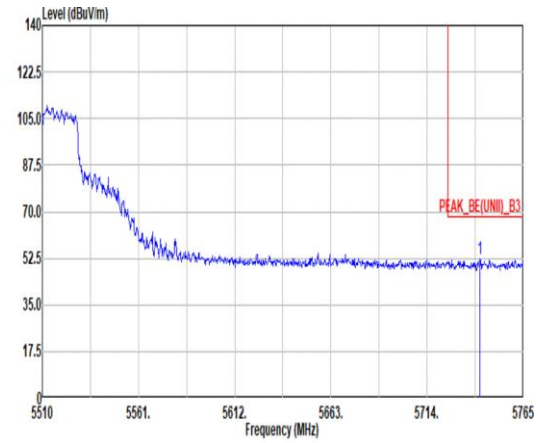 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5742.05 52.53 68.20 -15.67 41.15 33.48 10.82 32.92 0.00 154 0 PEAK	Blank

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH110_5550MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	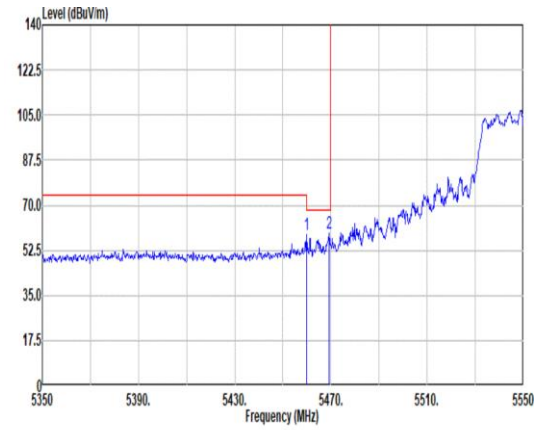 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.80 58.59 74.00 -15.41 47.98 32.84 10.61 32.84 0.00 100 9 PEAK 2 5469.20 59.11 68.20 -9.09 48.45 32.88 10.62 32.84 0.00 100 9 PEAK	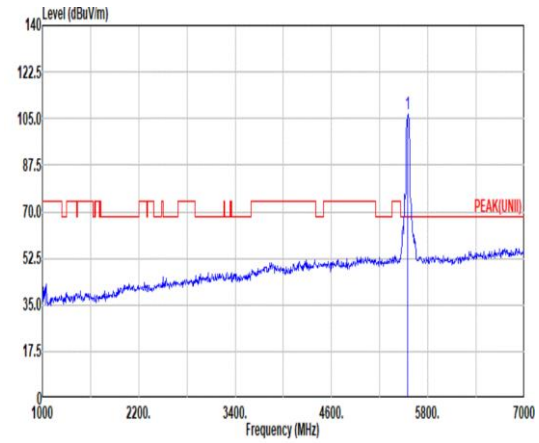 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 106.65 ------ ------ 96.00 32.80 10.71 32.86 0.00 100 9 PEAK
Avg	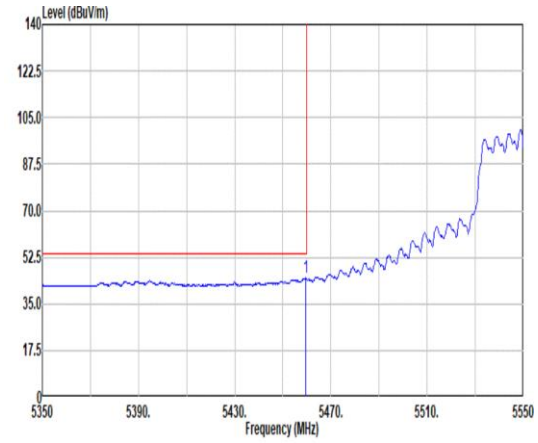 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.40 44.78 54.00 -9.22 34.17 32.84 10.61 32.84 0.00 100 9 AVERAGE	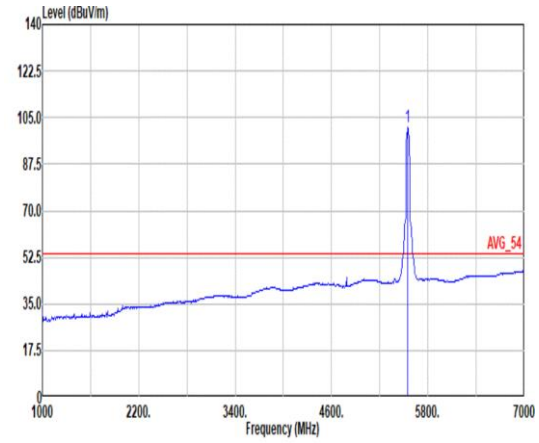 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 101.22 ------ ------ 90.58 32.80 10.70 32.86 0.00 100 9 AVERAGE

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH110_5550MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	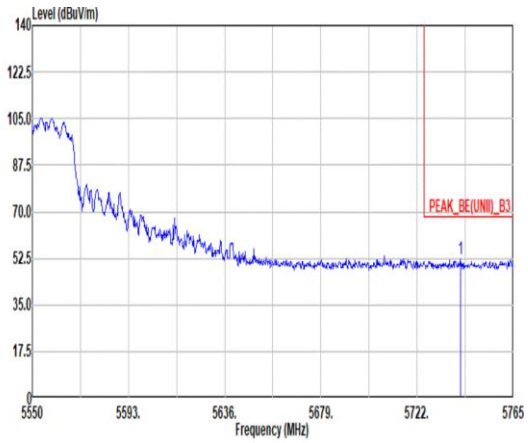 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5741.35 52.21 68.20 -15.99 40.83 33.48 10.82 32.92 0.00 100 9 PEAK	Blank

Mode	42	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH110_5550MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	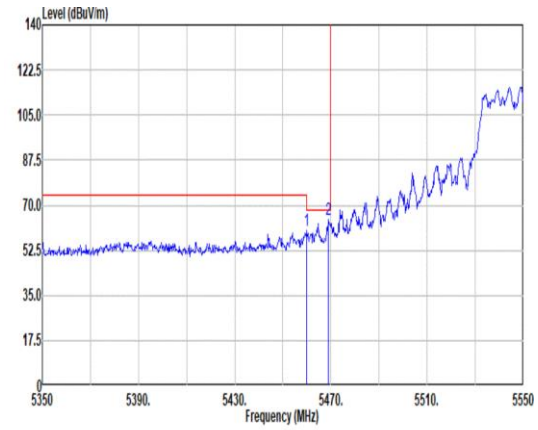 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5460.00 60.39 68.20 -7.81 49.78 32.84 10.61 32.84 0.00 121 339 PEAK 2 5469.00 64.60 68.20 -3.60 53.94 32.88 10.62 32.84 0.00 121 339 PEAK	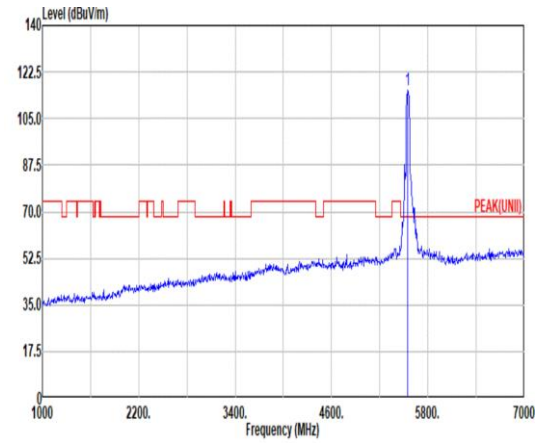 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 115.53 ------ ------ 104.88 32.81 10.70 32.86 0.00 121 339 PEAK
Avg	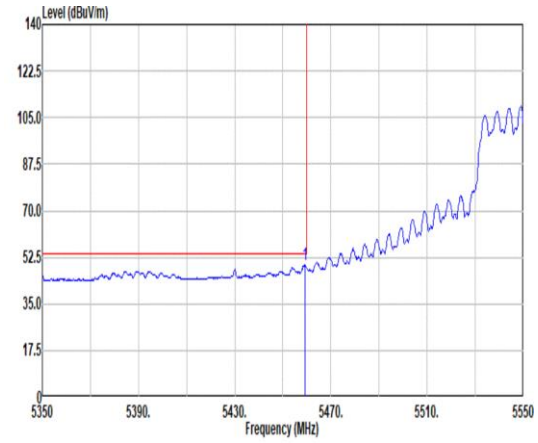 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.20 49.62 54.00 -4.38 39.01 32.84 10.61 32.84 0.00 121 339 AVERAGE	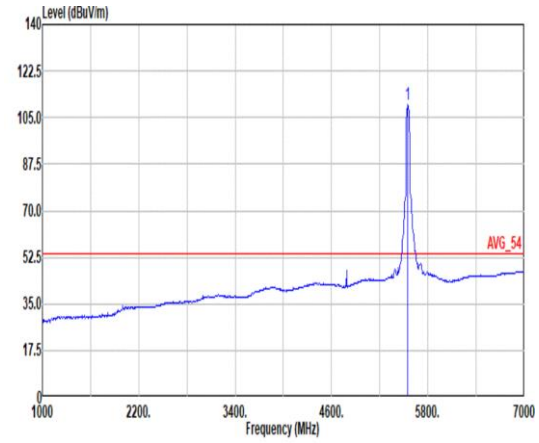 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5550.00 110.02 ------ ------ 99.38 32.80 10.70 32.86 0.00 121 339 AVERAGE

Mode	42	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH110_5550MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	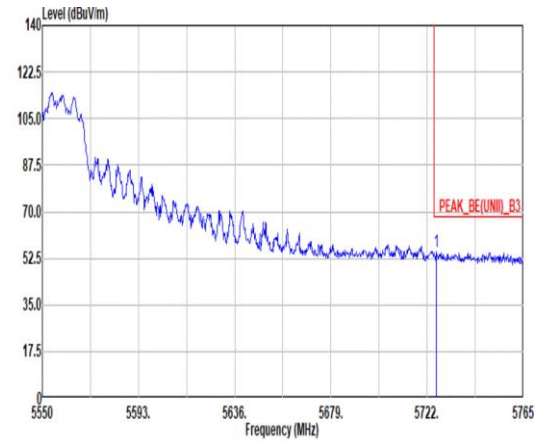 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.09 54.89 68.20 -13.31 43.53 33.45 10.82 32.91 0.00 121 339 PEAK	Blank

Mode	43	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH134_5670MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	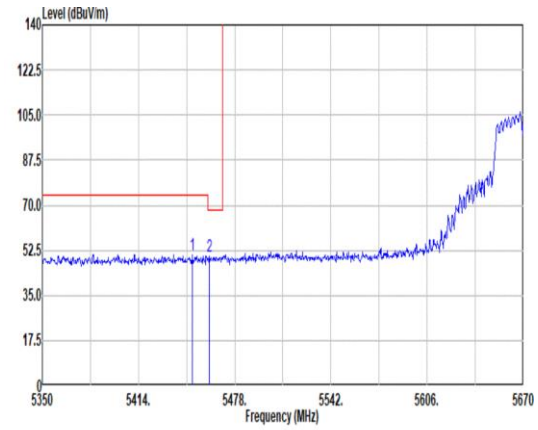 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.84 50.69 74.00 -23.31 40.14 32.80 10.59 32.84 0.00 100 94 PEAK 2 5461.04 50.13 68.20 -18.07 39.52 32.84 10.61 32.84 0.00 100 94 PEAK	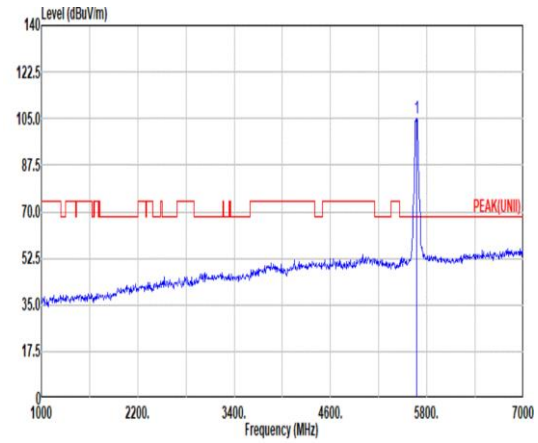 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 105.01 ------ ------ 93.97 33.14 10.79 32.89 0.00 100 94 PEAK
Avg	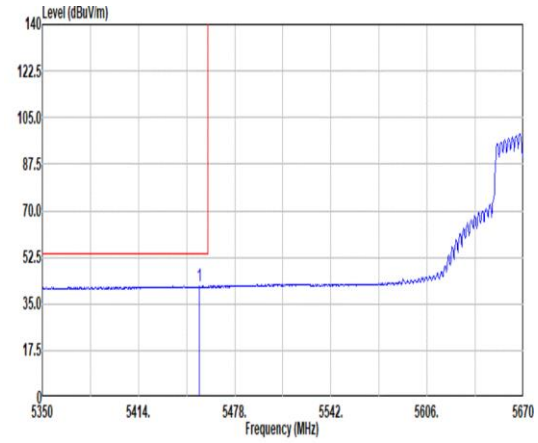 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.32 41.65 54.00 -12.35 31.07 32.82 10.60 32.84 0.00 100 94 AVERAGE	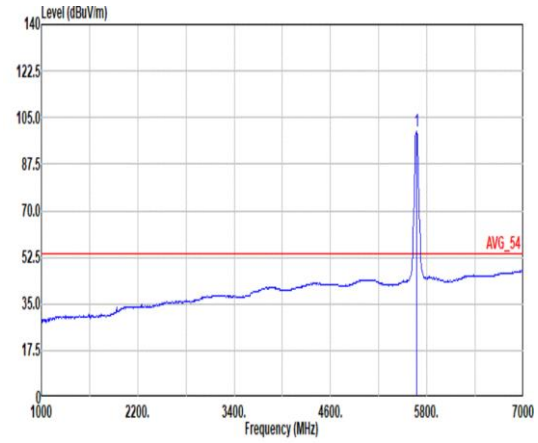 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 99.73 ------ ------ 88.67 33.16 10.79 32.89 0.00 100 94 AVERAGE

Mode	43	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH134_5670MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	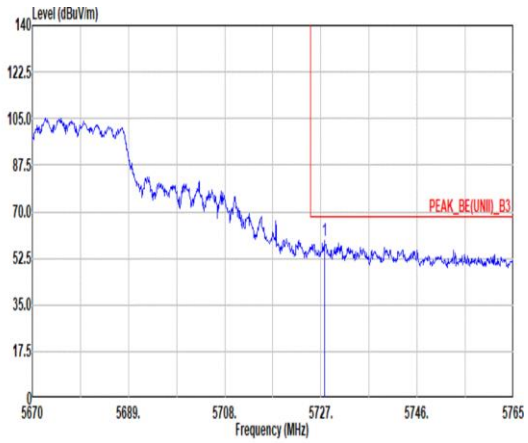 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5727.67 59.19 68.20 -9.01 47.82 33.46 10.82 32.91 0.00 100 94 PEAK	Blank

Mode	43	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH134_5670MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	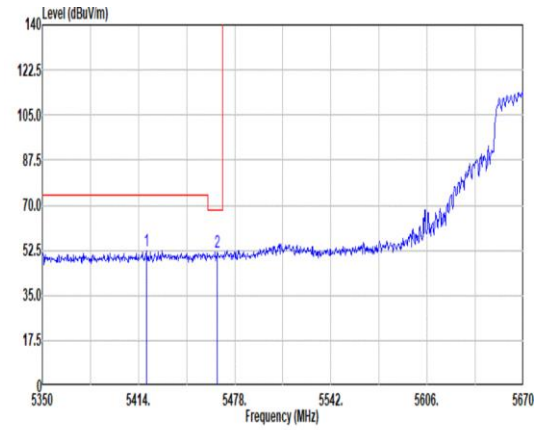 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5419.12 52.18 74.00 -21.82 41.67 32.80 10.56 32.85 0.00 100 340 PEAK 2 5466.48 51.74 68.20 -16.46 41.10 32.87 10.61 32.84 0.00 100 340 PEAK	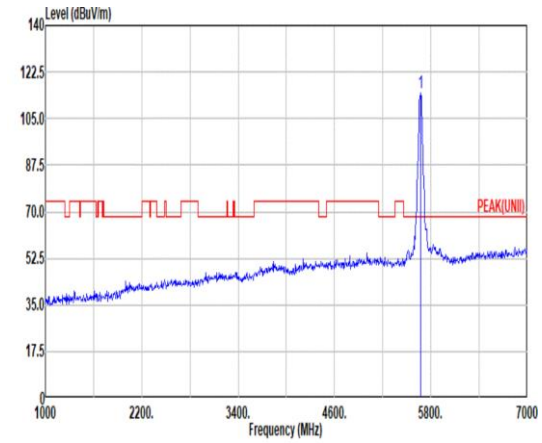 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 114.74 ------ ------ 103.66 33.19 10.79 32.90 0.00 100 340 PEAK
Avg	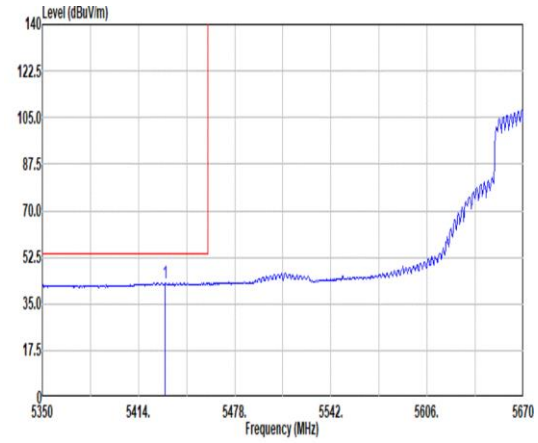 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5431.92 42.96 54.00 -11.04 32.43 32.80 10.58 32.85 0.00 100 340 AVERAGE	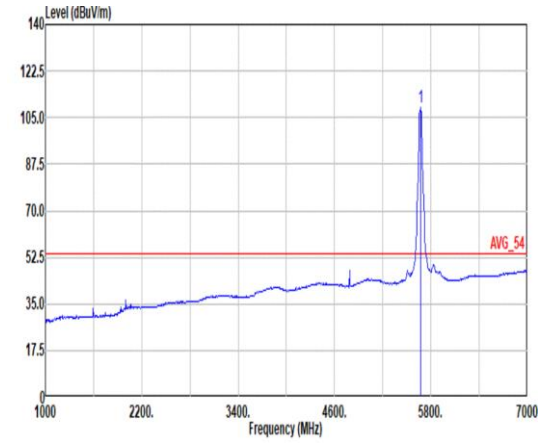 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5670.00 108.63 ------ ------ 97.57 33.16 10.79 32.89 0.00 100 340 AVERAGE

Mode	43	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH134_5670MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	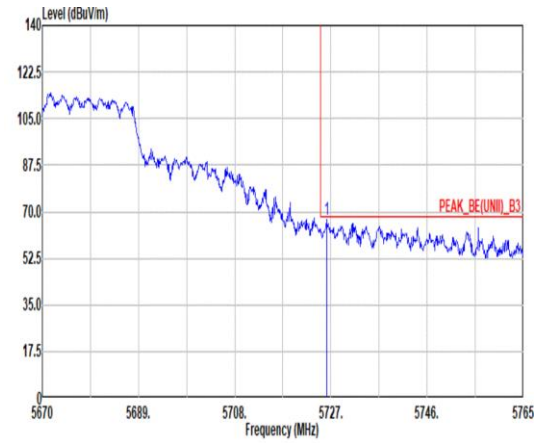 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5726.15 66.92 68.20 -1.28 55.56 33.45 10.82 32.91 0.00 100 340 PEAK	Blank

Mode	44	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH142_5710MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	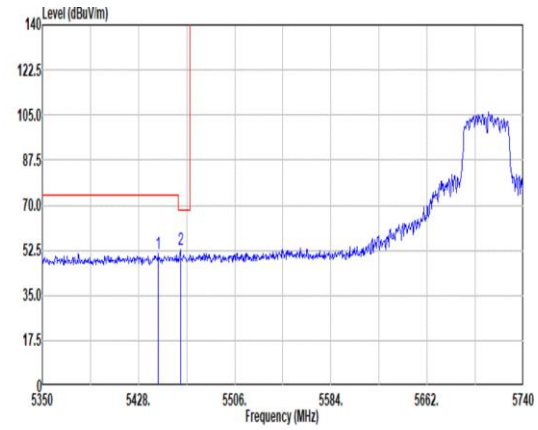 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5443.60 51.19 74.00 -22.81 40.64 32.80 10.59 32.84 0.00 100 18 PEAK 2 5461.93 52.58 68.20 -15.62 41.96 32.85 10.61 32.84 0.00 100 18 PEAK	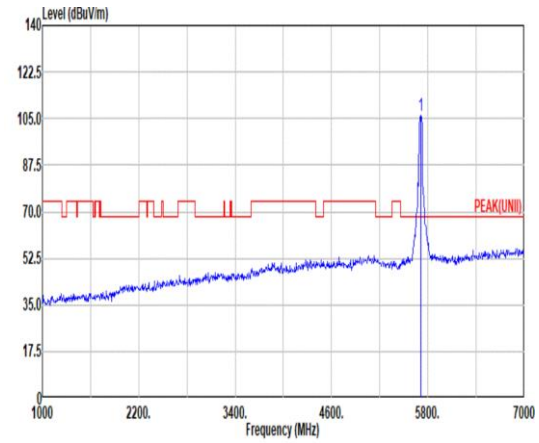 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 105.93 ------ ------ 94.61 33.42 10.81 32.91 0.00 100 18 PEAK
Avg	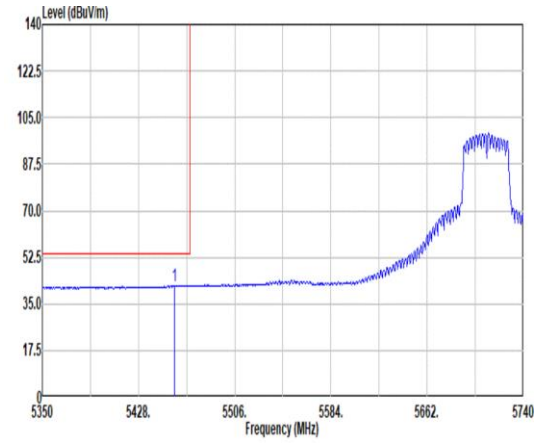 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.86 41.92 54.00 -12.08 31.33 32.83 10.60 32.84 0.00 100 18 AVERAGE	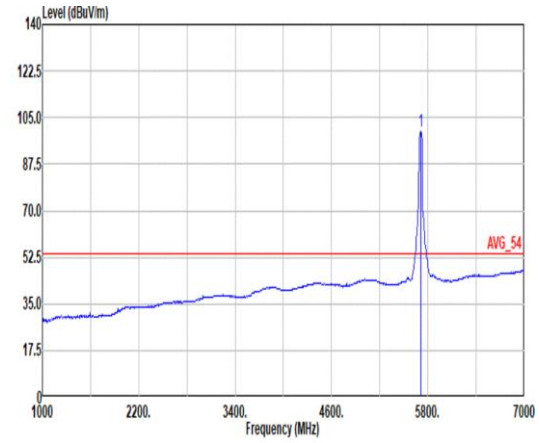 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 99.92 ------ ------ 88.60 33.42 10.81 32.91 0.00 100 18 AVERAGE

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH142_5710MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	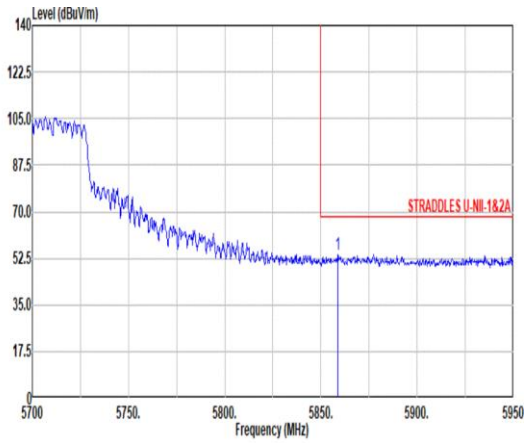 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5858.75 54.12 68.20 -14.08 42.17 34.03 10.87 32.95 0.00 100 18 PEAK	Blank

Mode	44	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH142_5710MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	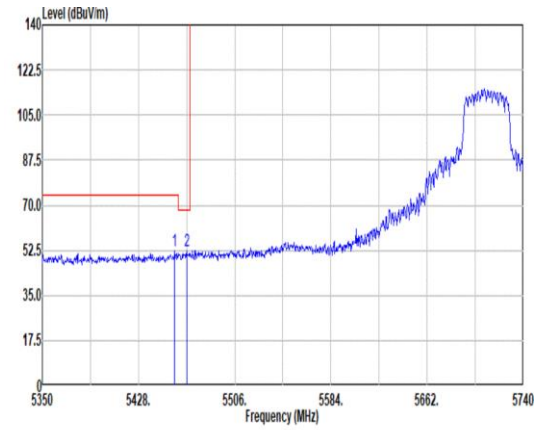 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.25 52.25 74.00 -21.75 41.66 32.83 10.60 32.84 0.00 136 333 PEAK 2 5467.00 52.29 68.20 -15.91 41.65 32.87 10.61 32.84 0.00 136 333 PEAK	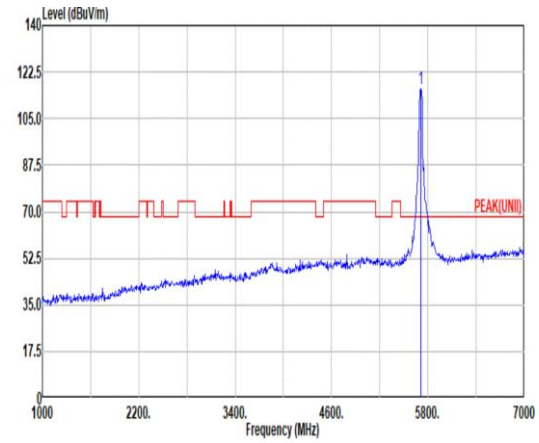 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 116.02 ------ ------ 104.70 33.42 10.81 32.91 0.00 136 333 PEAK
Avg	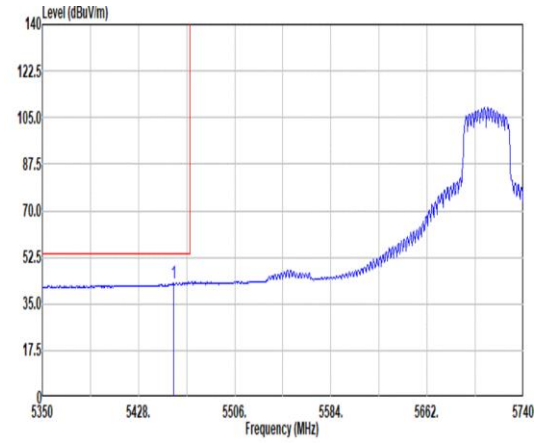 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.47 42.76 54.00 -11.24 32.17 32.83 10.60 32.84 0.00 136 333 AVERAGE	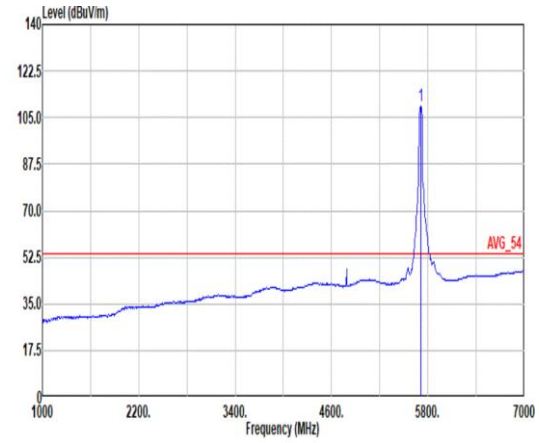 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5710.00 109.38 ------ ------ 98.06 33.42 10.81 32.91 0.00 136 333 AVERAGE

Mode	44	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT40_CH142_5710MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	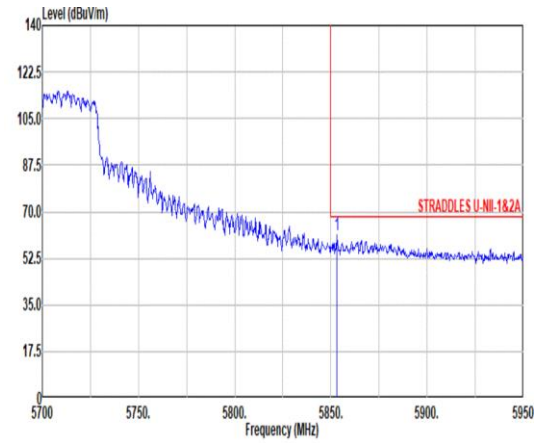 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5853.25 61.02 68.20 -7.18 49.09 34.01 10.87 32.95 0.00 136 333 PEAK	Blank

Mode	45	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	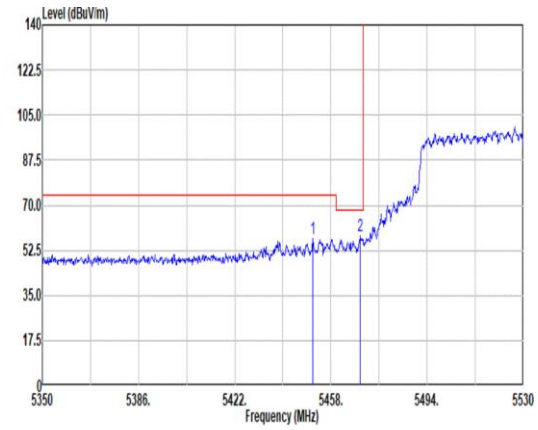 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5451.34 57.30 74.00 -16.70 46.73 32.81 10.60 32.84 0.00 400 285 PEAK 2 5468.98 57.97 68.20 -10.23 47.31 32.88 10.62 32.84 0.00 400 285 PEAK	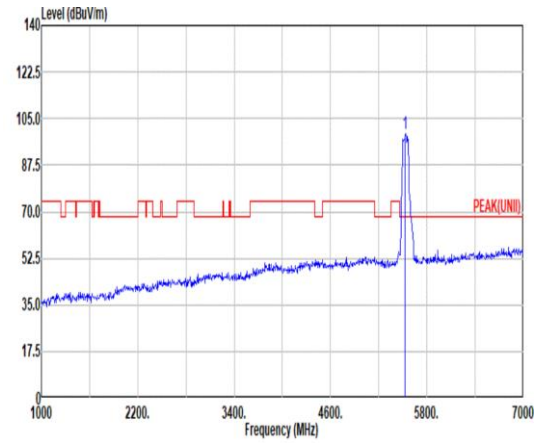 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 99.25 ------ ------ 88.55 32.86 10.69 32.85 0.00 400 285 PEAK
Avg	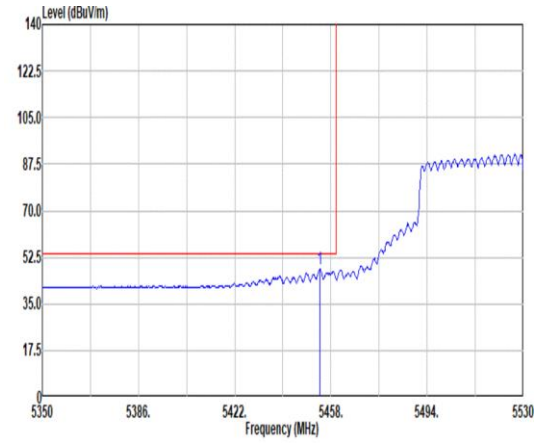 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5453.68 48.32 54.00 -5.68 37.75 32.81 10.60 32.84 0.00 400 285 AVERAGE	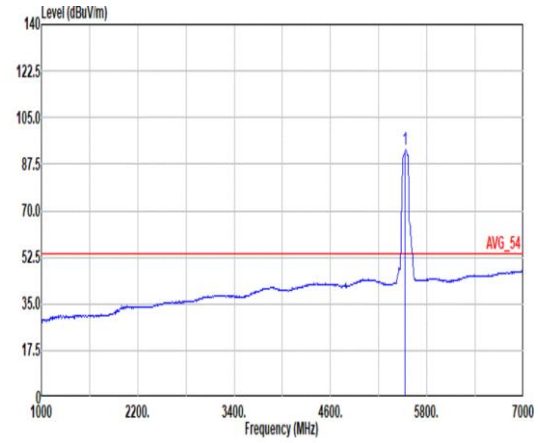 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 92.89 ------ ------ 82.19 32.86 10.69 32.85 0.00 400 285 AVERAGE

Mode	45	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	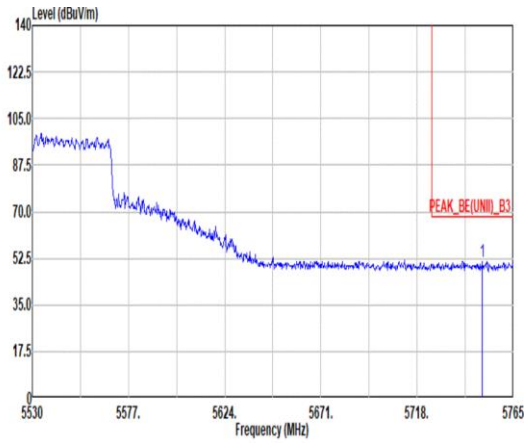 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5749.96 51.36 68.20 -16.84 39.95 33.50 10.83 32.92 0.00 400 285 PEAK	Blank

Mode	45	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	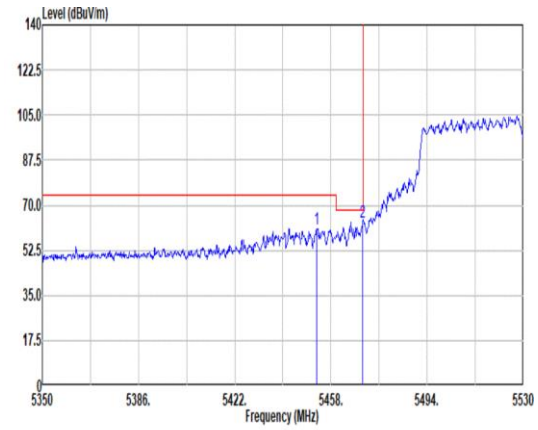 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.60 60.99 74.00 -13.01 50.42 32.81 10.60 32.84 0.00 157 0 PEAK 2 5469.88 63.36 68.20 -4.84 52.70 32.88 10.62 32.84 0.00 157 0 PEAK	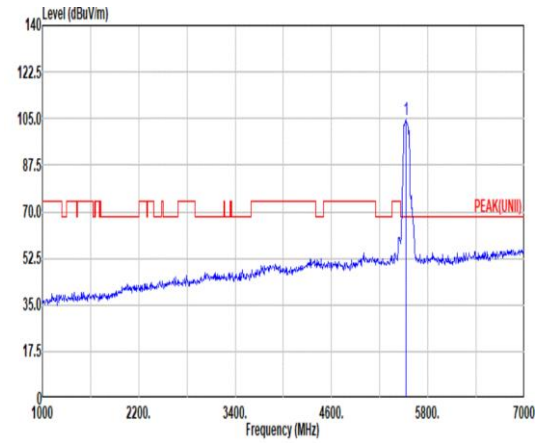 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 104.78 ------ ------ 94.05 32.90 10.68 32.85 0.00 157 0 PEAK
Avg	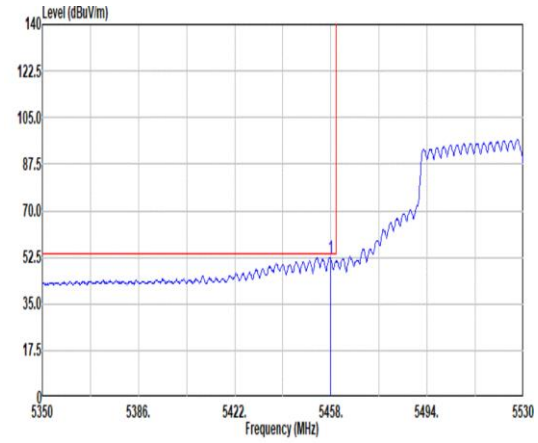 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.82 52.36 54.00 -1.64 41.77 32.83 10.60 32.84 0.00 157 0 AVERAGE	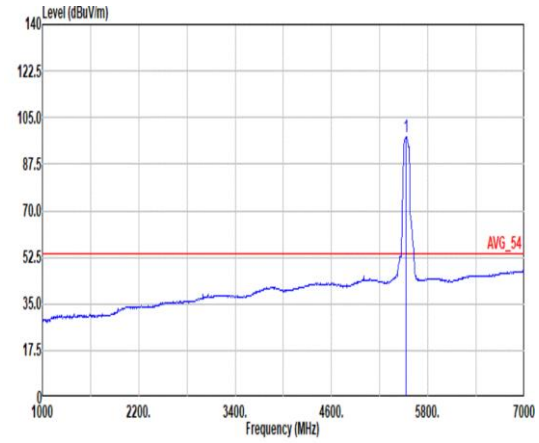 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5530.00 97.61 ------ ------ 86.90 32.88 10.68 32.85 0.00 157 0 AVERAGE

Mode	45	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH106_5530MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	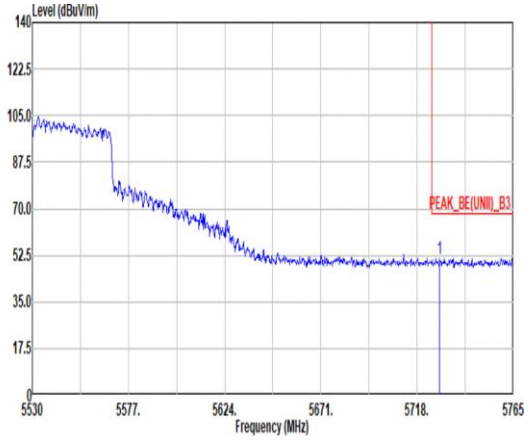 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5729.05 51.50 68.20 -16.70 40.13 33.46 10.82 32.91 0.00 157 0 PEAK	Blank

Mode	46	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	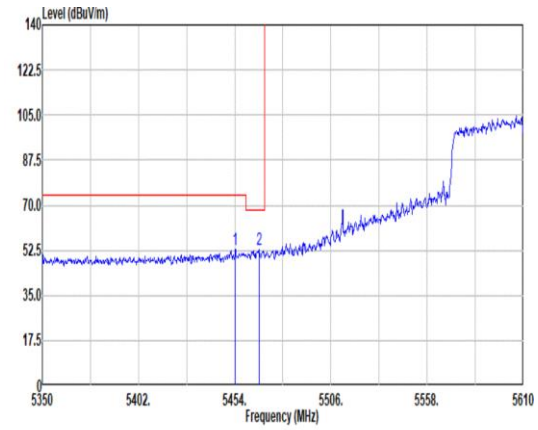 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5454.26 52.75 74.00 -21.25 42.17 32.82 10.60 32.84 0.00 364 283 PEAK 2 5467.00 52.95 68.20 -15.25 42.31 32.87 10.61 32.84 0.00 364 283 PEAK	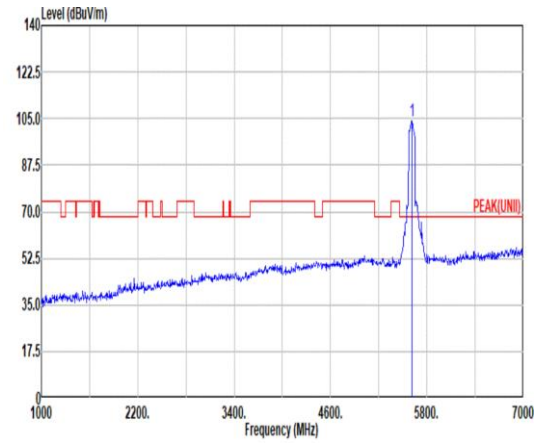 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5610.00 104.11 ------ ------ 93.39 32.83 10.76 32.87 0.00 364 283 PEAK
Avg	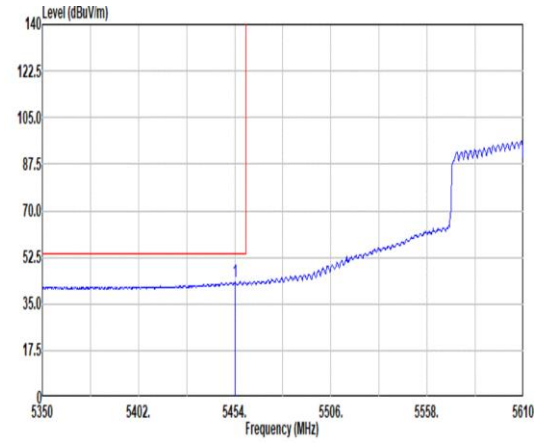 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5454.26 43.28 54.00 -10.72 32.70 32.82 10.60 32.84 0.00 364 283 AVERAGE	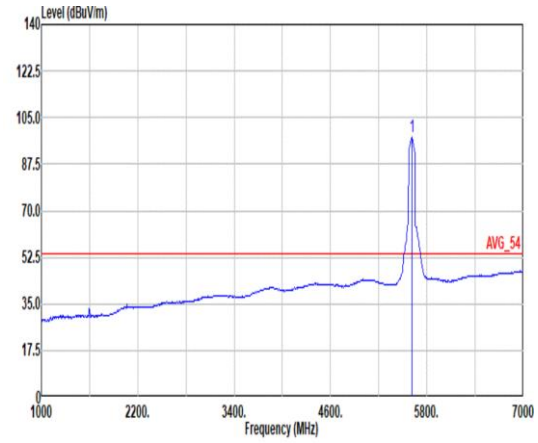 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5610.00 97.58 ------ ------ 86.83 32.86 10.77 32.88 0.00 364 283 AVERAGE

Mode	46	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	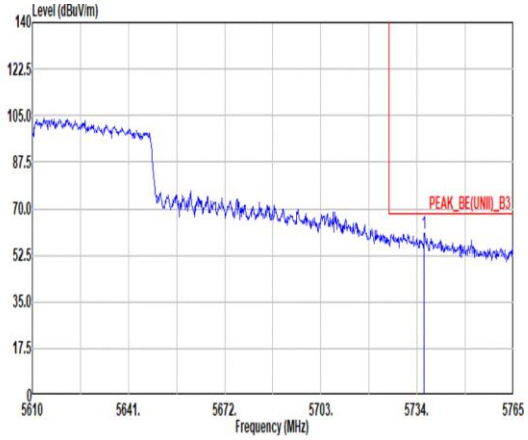 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5736.33 61.00 68.20 -7.20 49.63 33.47 10.82 32.92 0.00 364 283 PEAK	Blank

Mode	46	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	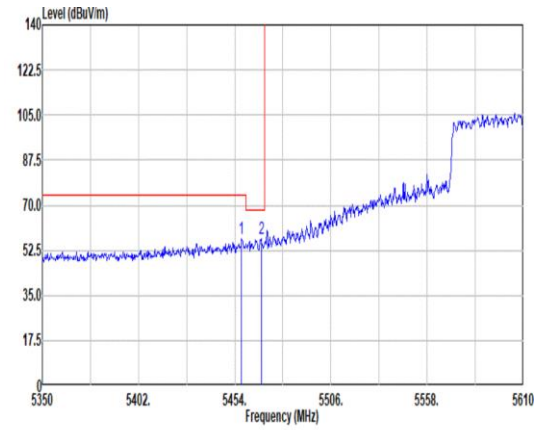 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.64 57.31 74.00 -16.69 46.72 32.83 10.60 32.84 0.00 184 0 PEAK 2 5468.30 56.92 68.20 -11.28 46.27 32.87 10.62 32.84 0.00 184 0 PEAK	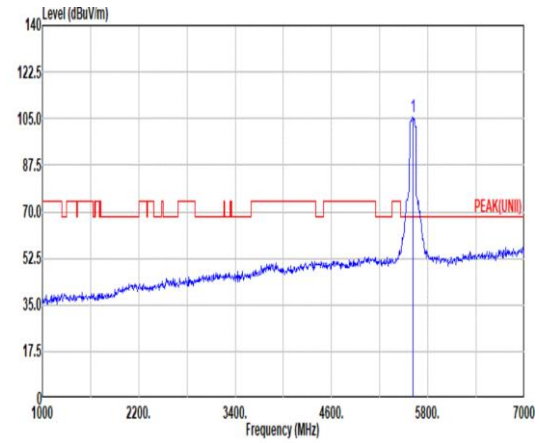 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 105.80 ------ ------ 95.08 32.83 10.76 32.87 0.00 184 0 PEAK
Avg	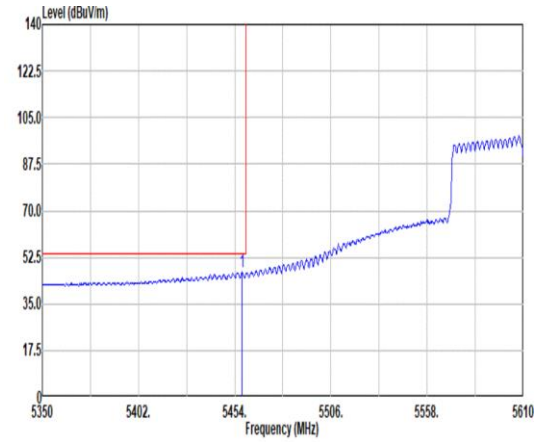 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.90 46.83 54.00 -7.17 36.24 32.83 10.60 32.84 0.00 184 0 AVERAGE	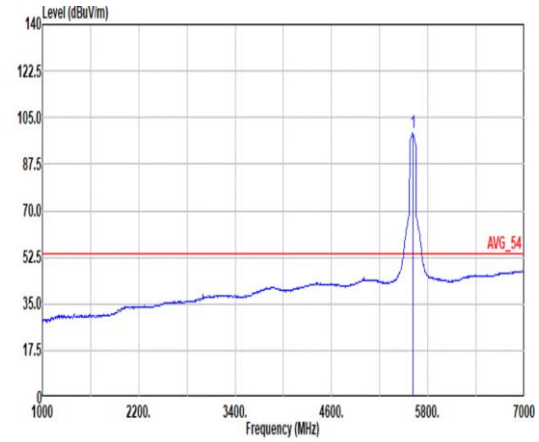 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5610.00 99.13 ------ ------ 88.41 32.83 10.76 32.87 0.00 184 0 AVERAGE

Mode	46	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH122_5610MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	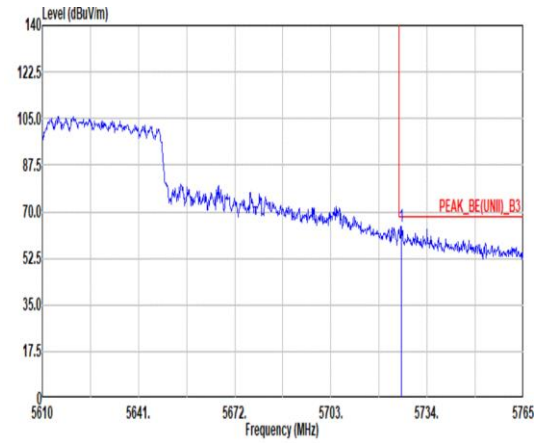 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.63 64.69 68.20 -3.51 53.33 33.45 10.82 32.91 0.00 184 0 PEAK	Blank

Mode	47	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	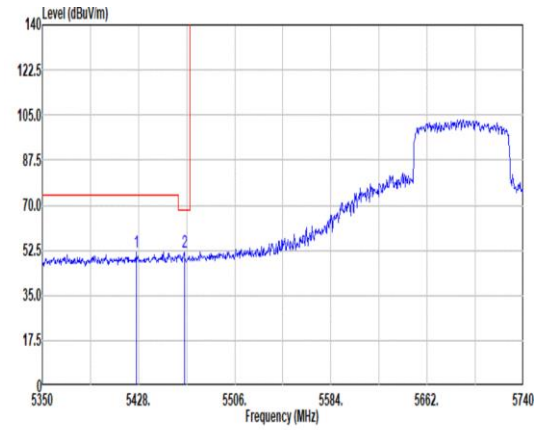 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5426.05 51.58 74.00 -22.42 41.06 32.80 10.57 32.85 0.00 400 279 PEAK 2 5465.05 51.99 68.20 -16.21 41.36 32.86 10.61 32.84 0.00 400 279 PEAK	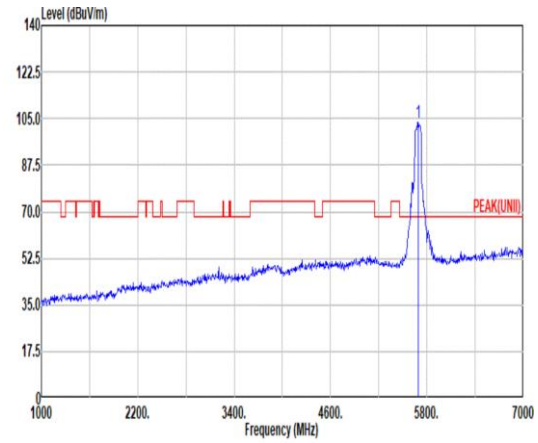 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto 1 5690.00 103.75 ------ ------ 92.56 33.29 10.80 32.90 0.00 400 279 PEAK
Avg	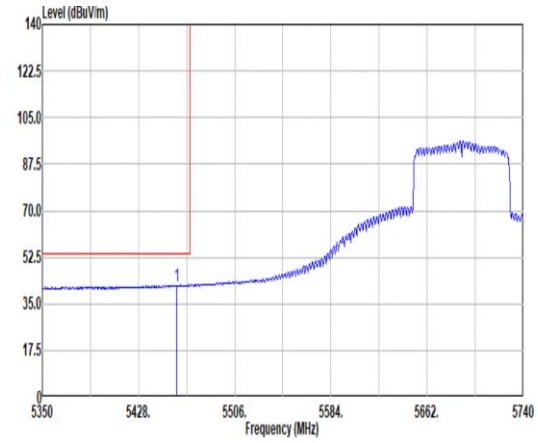 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5459.20 41.88 54.00 -12.12 31.27 32.84 10.61 32.84 0.00 400 279 AVERAGE	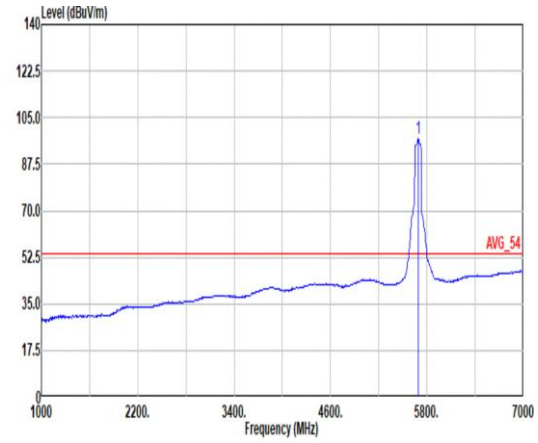 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto 1 5690.00 97.11 ------ ------ 85.87 33.34 10.80 32.90 0.00 400 279 AVERAGE

Mode	47	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	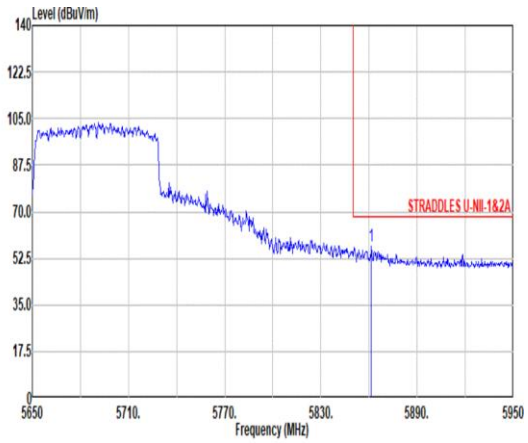 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5861.50 57.05 68.20 -11.15 45.09 34.05 10.87 32.96 0.00 400 279 PEAK	Blank

Mode	47	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	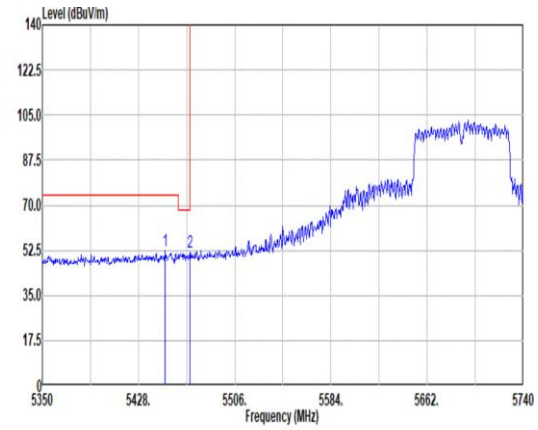 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5449.84 52.46 74.00 -21.54 41.91 32.80 10.59 32.84 0.00 331 0 PEAK 2 5469.73 51.65 68.20 -16.55 40.99 32.88 10.62 32.84 0.00 331 0 PEAK	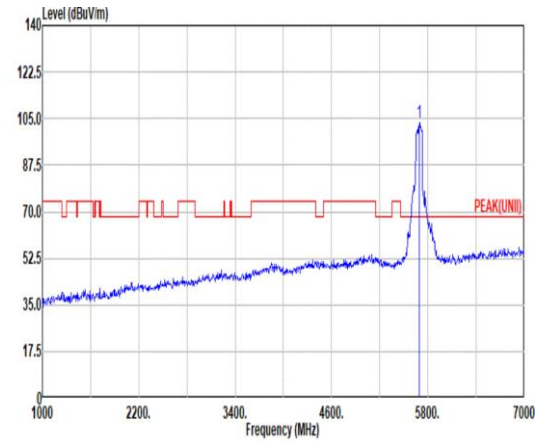 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 103.58 ------ ------ 92.30 33.38 10.80 32.90 0.00 331 0 PEAK
Avg	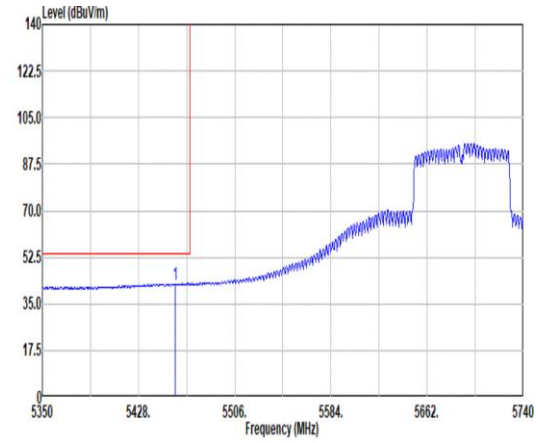 Site : 03CH11-HY Condition: U-NII-1&2A AVERAGE 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.03 42.46 54.00 -11.54 31.87 32.83 10.60 32.84 0.00 331 0 AVERAGE	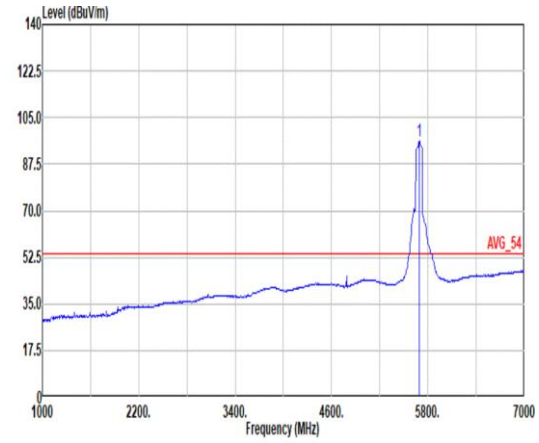 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5690.00 96.25 ------ ------ 84.97 33.38 10.80 32.90 0.00 331 0 AVERAGE

Mode	47	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ac VHT80_CH138_5690MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	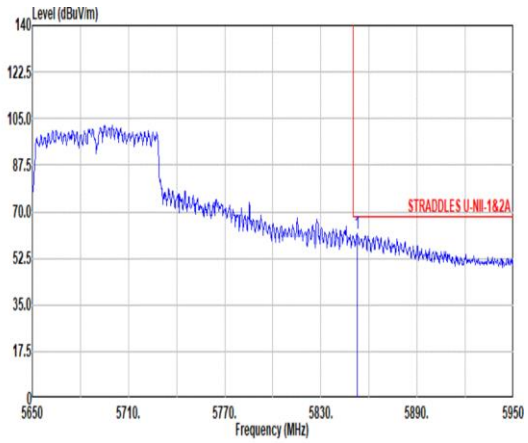 Site : 03CH11-HY Condition: STRADDLES U-NII-1&2A 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5852.50 61.63 68.20 -6.57 49.70 34.01 10.87 32.95 0.00 331 0 PEAK	Blank

Mode	48	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	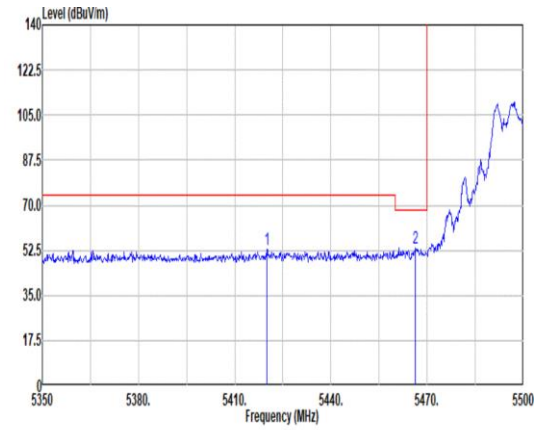 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5420.05 52.86 74.00 -21.14 42.35 32.80 10.56 32.85 0.00 302 318 PEAK 2 5466.40 53.60 68.20 -14.60 42.96 32.87 10.61 32.84 0.00 302 318 PEAK	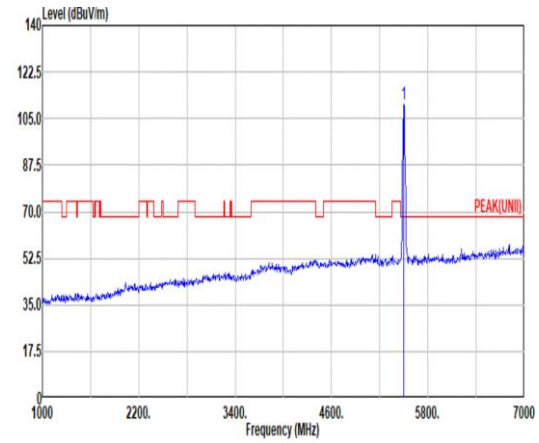 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 110.43 ------ ------ 99.62 33.00 10.65 32.84 0.00 302 318 PEAK
Avg	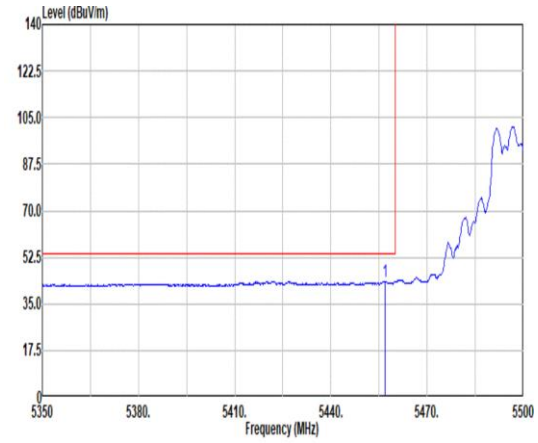 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5456.95 43.40 54.00 -10.60 32.81 32.83 10.60 32.84 0.00 302 318 AVERAGE	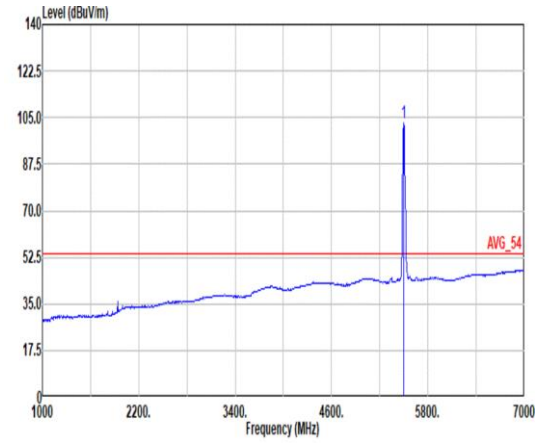 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.97 ------ ------ 92.16 33.00 10.65 32.84 0.00 302 318 AVERAGE

Mode	48	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	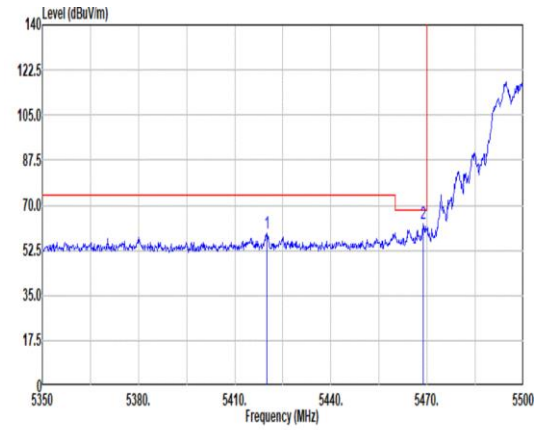 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5420.05 59.20 74.00 -14.80 48.69 32.80 10.56 32.85 0.00 100 2 PEAK 2 5468.65 62.81 68.20 -5.39 52.16 32.87 10.62 32.84 0.00 100 2 PEAK	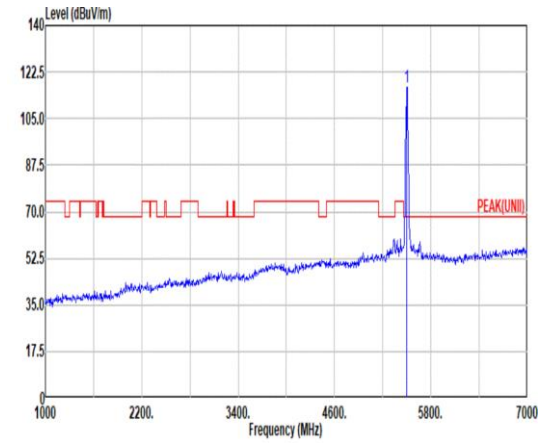 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 116.93 ------ ------ 106.12 33.00 10.65 32.84 0.00 100 2 PEAK
Avg	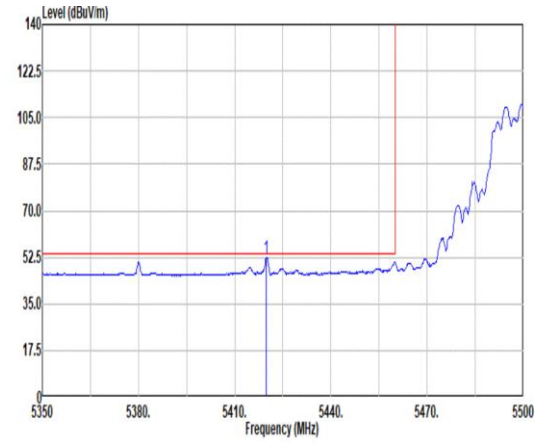 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5419.90 52.42 54.00 -1.58 41.91 32.80 10.56 32.85 0.00 100 2 AVERAGE	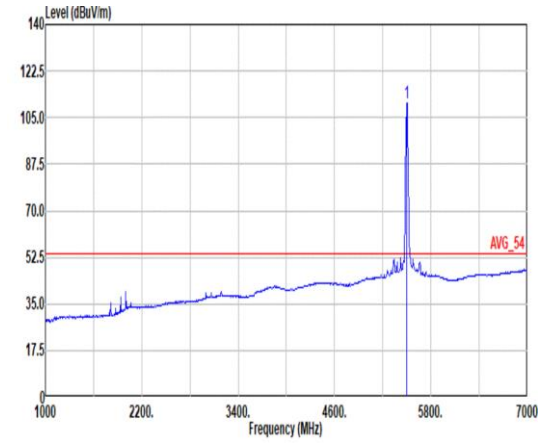 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 110.64 ------ ------ 99.83 33.00 10.65 32.84 0.00 100 2 AVERAGE

Mode	48	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	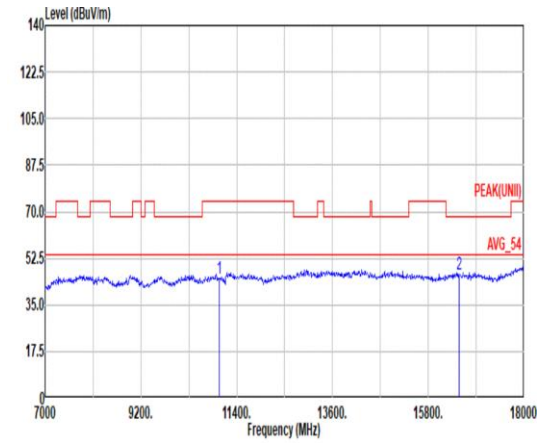 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 44.88 74.00 -29.12 49.74 38.70 17.73 61.63 0.34 -- -- PEAK 2 16500.00 46.28 68.20 -21.92 45.07 38.40 22.42 59.98 0.37 -- -- PEAK	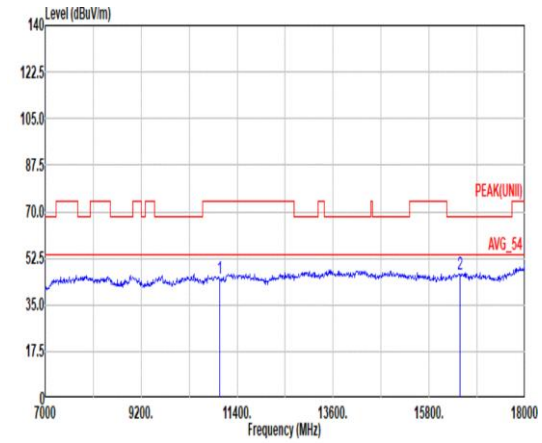 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 44.99 74.00 -29.01 49.85 38.70 17.73 61.63 0.34 -- -- PEAK 2 16500.00 46.50 68.20 -21.70 45.29 38.40 22.42 59.98 0.37 -- -- PEAK

Mode	48	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH100_Full RU_5500MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	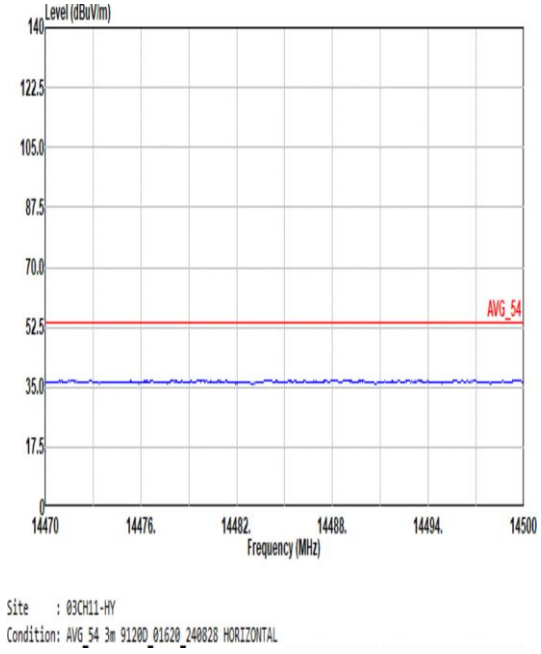	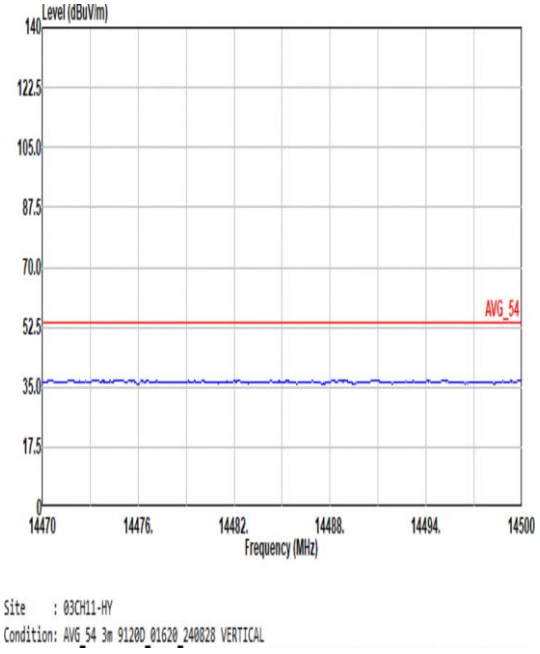
17.7G ~18G Avg	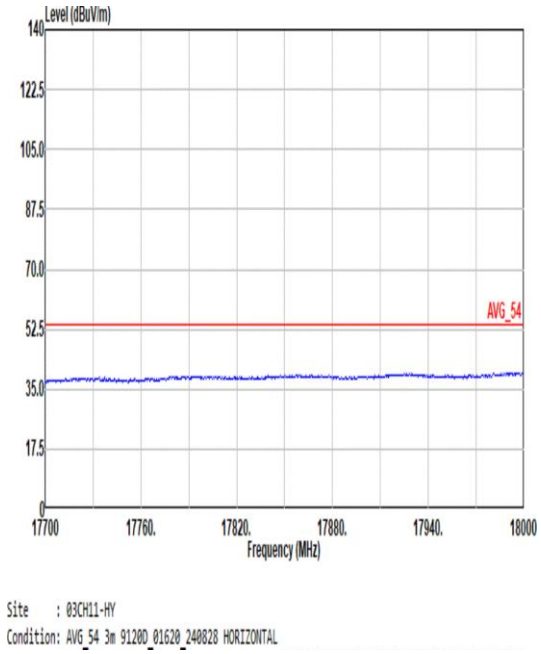	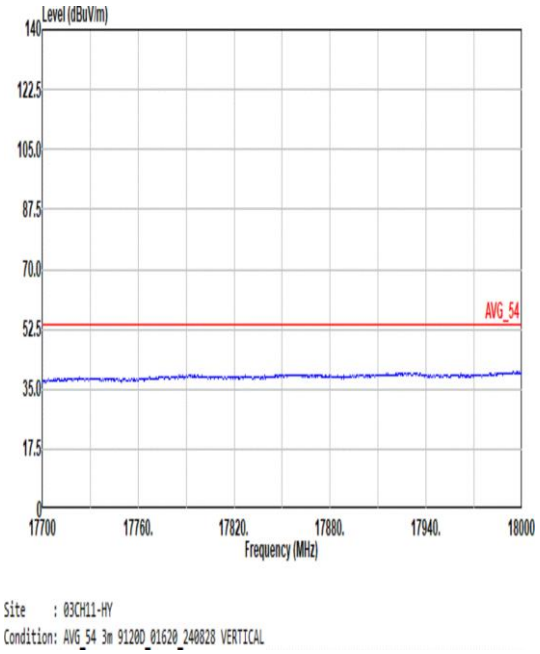

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	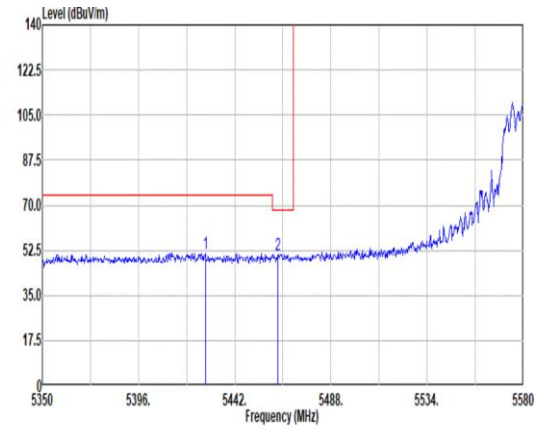 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5427.97 51.28 74.00 -22.72 40.76 32.80 10.57 32.85 0.00 100 41 PEAK 2 5462.70 50.97 68.20 -17.23 40.35 32.85 10.61 32.84 0.00 100 41 PEAK	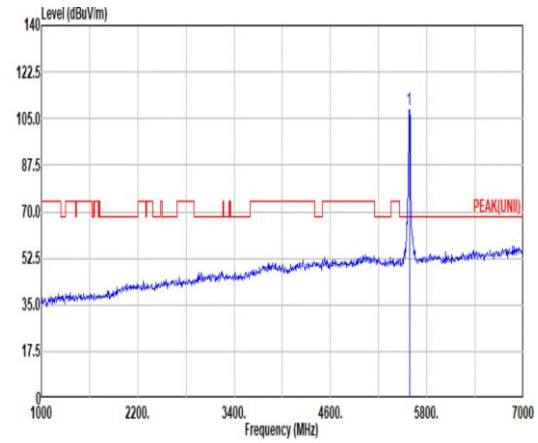 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 108.41 ------ ------ 97.73 32.80 10.74 32.86 0.00 100 41 PEAK
Avg	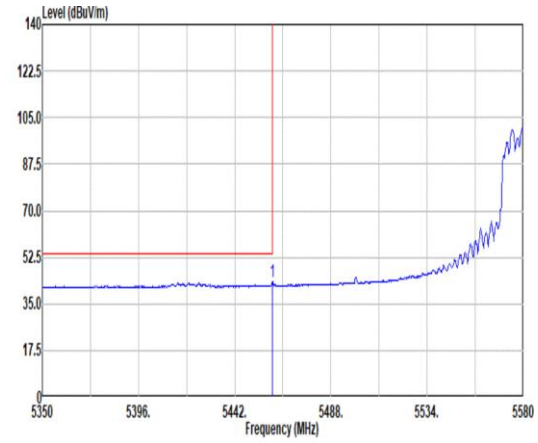 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.94 43.26 54.00 -10.74 32.65 32.84 10.61 32.84 0.00 100 41 AVERAGE	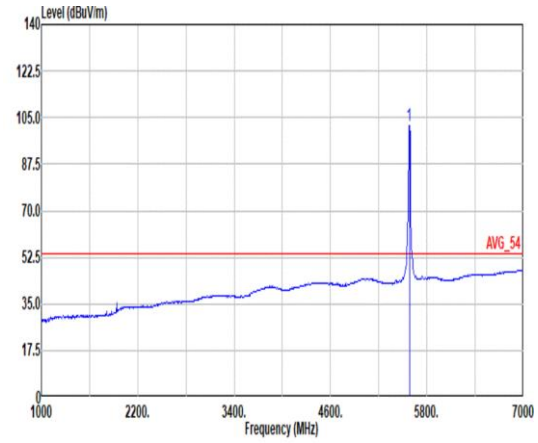 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 102.22 ------ ------ 91.55 32.80 10.74 32.87 0.00 100 41 AVERAGE

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	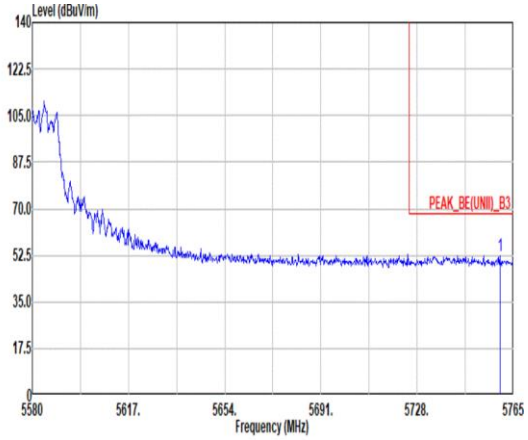 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5759.82 52.41 68.20 -15.79 40.96 33.54 10.83 32.92 0.00 100 41 PEAK	Blank

Mode	49	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	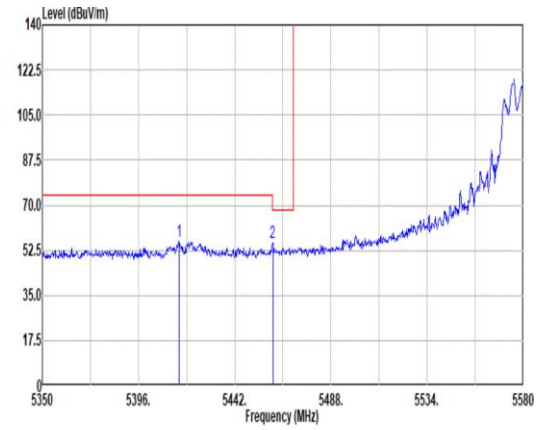 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5415.55 55.84 74.00 -18.16 45.33 32.80 10.56 32.85 0.00 100 330 PEAK 2 5460.17 55.61 68.20 -12.59 45.00 32.84 10.61 32.84 0.00 100 330 PEAK	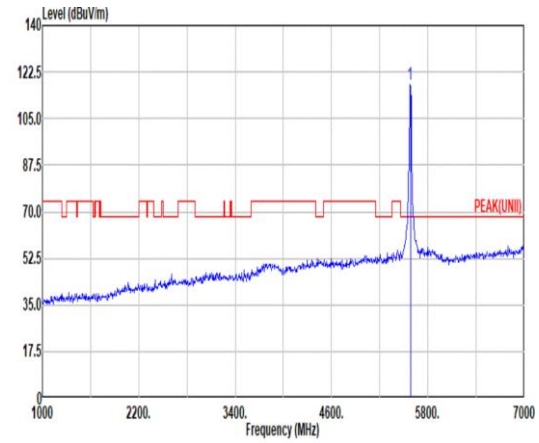 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 117.56 ------ ------ 106.88 32.80 10.74 32.86 0.00 100 330 PEAK
Avg	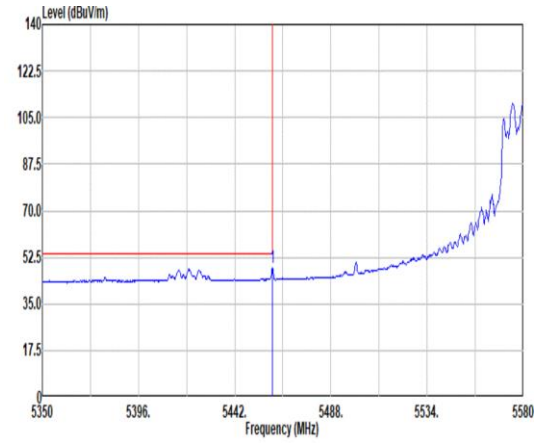 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.94 48.34 54.00 -5.66 37.73 32.84 10.61 32.84 0.00 100 330 AVERAGE	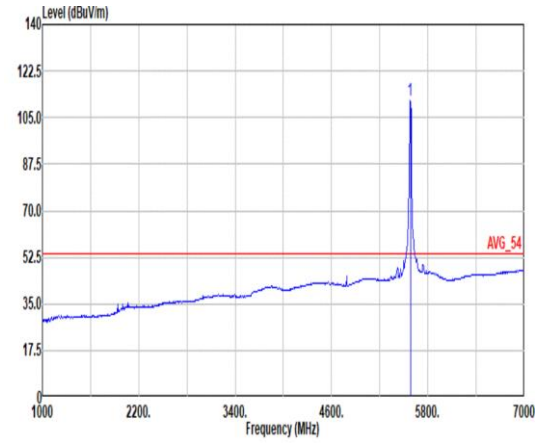 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 111.28 ------ ------ 100.61 32.80 10.74 32.87 0.00 100 330 AVERAGE

Mode	49	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11ax HE20_CH116_Full RU_5580MHz	
ANT	1+2 (CDD)	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	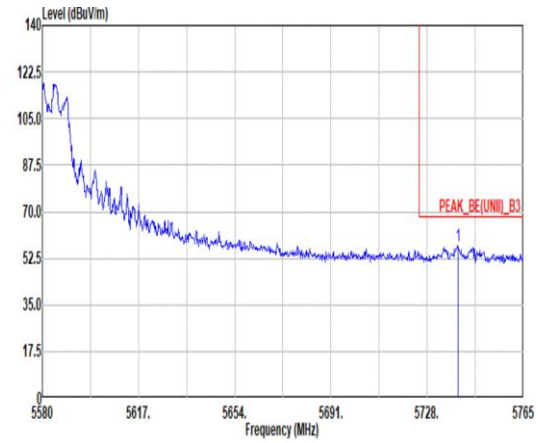 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D_01620_240828 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5739.84 57.28 68.20 -10.92 45.90 33.48 10.82 32.92 0.00 100 330 PEAK	Blank